


Imprimante d'étiquettes autonome

Instructions d'installation dans le cas
d'un MAC

Branchement d'une imprimante réseau

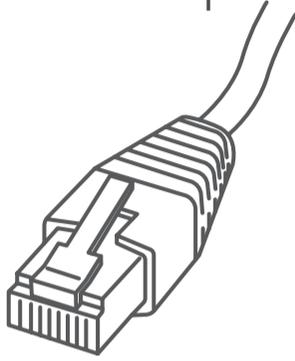

À lire AVANT de déballer votre équipement

Poursuivez votre lecture ci-dessous



Installons votre imprimante d'étiquettes.

Vous aurez besoin de ce qui suit :

- la boîte contenant votre imprimante réseau;
- un ordinateur MAC disposant de tous les droits d'administrateur pour télécharger et installer un logiciel.

1. Déballez votre imprimante.


Le contenu de la boîte est indiqué ci-dessous.

Si vous éprouvez des problèmes au cours de l'installation, consultez la section « Dépannage » à la fin du présent guide.


Imprimante



Cordon d'alimentation

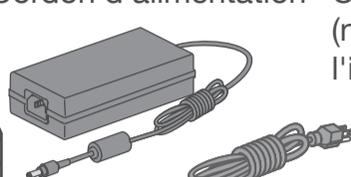

Câble réseau
(non utilisé dans le cas de
l'installation réseau)

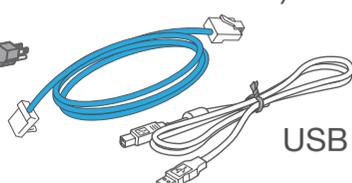


USB

2. Régler le rouleau d'étiquettes.


Appuyer sur le loquet pour ouvrir le couvercle.



Retirez la feuille et le ruban de protection du rouleau d'étiquettes et jetez-les.

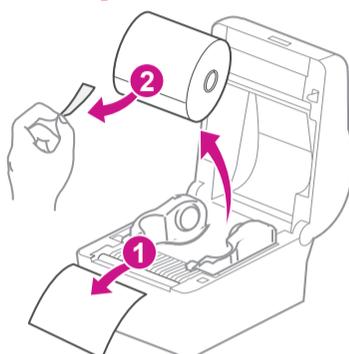

Installez le rouleau d'étiquettes et faites passer celles-ci dans le guide du support.

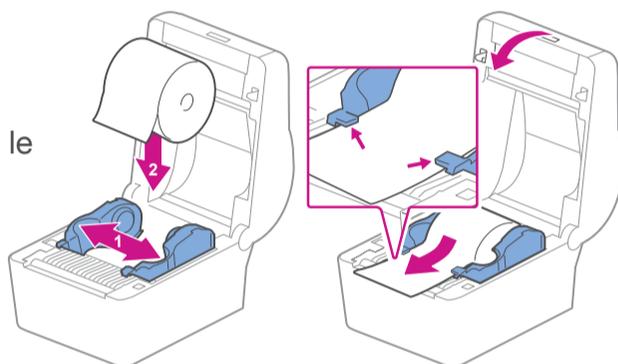


Fermez le couvercle.

3. Branchez l'imprimante.


Branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur à l'imprimante (comme le montre l'image) et mettez l'imprimante sous tension.

Branchez le câble réseau à l'imprimante et à la prise réseau.

Cordon d'alimentation

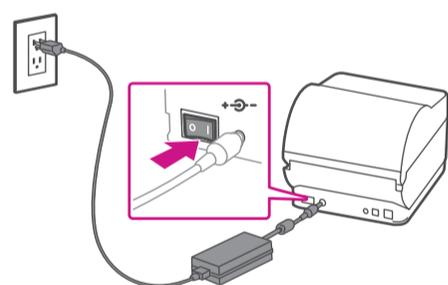


Câble réseau

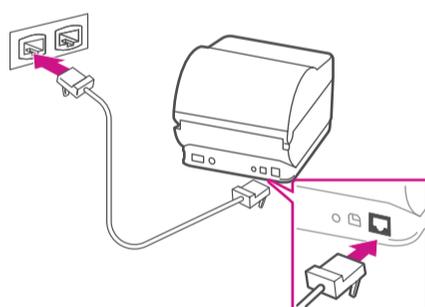

4. L'imprimante est prête.


Attendez environ 10 secondes, soit jusqu'à ce que les deux voyants verts restent allumés et que l'imprimante soit prête.

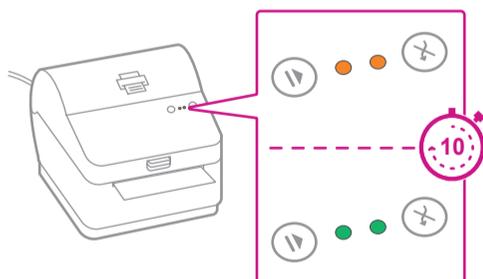

5. Alignez le rouleau d'étiquettes.

Appuyez sur la touche  et vérifiez que les étiquettes s'alimentent correctement. Remarque : Si les étiquettes ne s'alimentent pas correctement, veuillez consulter les instructions d'alignement des étiquettes sur la surface intérieure du couvercle de l'imprimante.


Retirez l'étiquette distribuée.

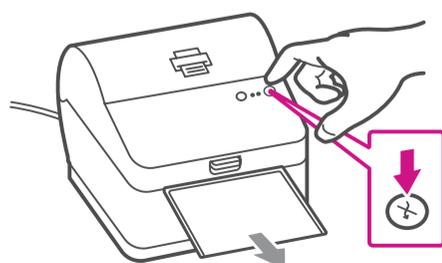

6. Faites imprimer un rapport de système.

Faites imprimer un rapport de système pour obtenir l'adresse IP attribuée à l'imprimante d'étiquettes.

1. Pour faire imprimer un rapport de système, appuyez sur la touche renfoncée à l'arrière de l'imprimante à l'aide d'un crayon.
2. Mettez de côté le rapport imprimé pour l'utiliser plus tard dans le processus d'installation.

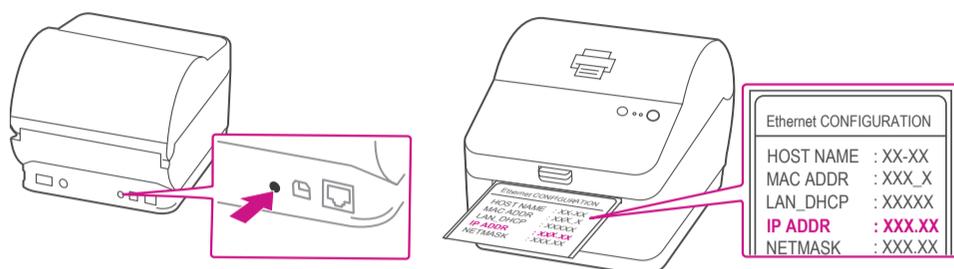

7. Téléchargez le pilote d'impression.

1. Visitez le site pitneybowes.com/ca/fr/spnetworksendkit
2. Sélectionnez **Télécharger les pilotes pour l'imprimante PB-SP100** dans la section Téléchargements .
3. Sélectionnez **Télécharger maintenant** dans la section Télécharger votre pilote d'impression Mac et enregistrez le fichier **Software_PBSP100CupsDrv_MAC_v1.0.0.dmg** dans le dossier Téléchargements.
4. Double-cliquez sur **Software PBSP100CupsDrv_MAC_v1.0.0.dmg**.



8. Installez le pilote d'impression.


1. Double-cliquez sur le fichier **Software PBSP100CupsDrv_MAC_1.0.0.installer.pkg**.



Si le message ci-dessous s'affiche, sélectionnez **OK** pour fermer la boîte de message.




Cliquez avec le bouton droit sur le fichier et sélectionnez **Ouvrir**.

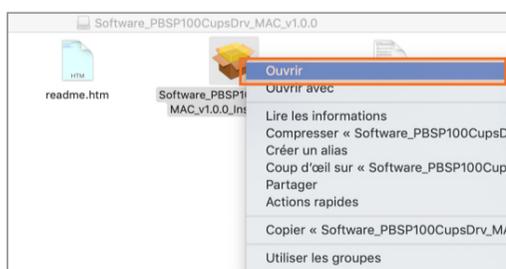


Sélectionnez **Ouvrir**.




Sélectionnez **Continuer**, puis **Installer**.

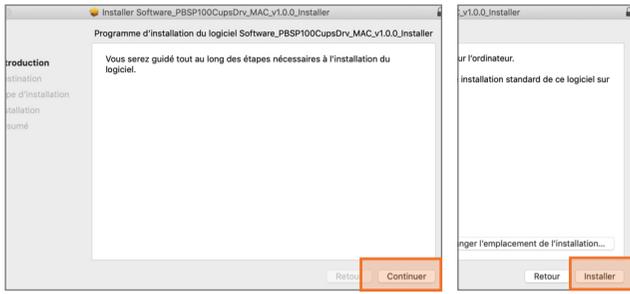

2. Le programme d'installation vous demandera vos renseignements d'administrateur Mac. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe d'administrateur et sélectionnez **Installer le logiciel**.

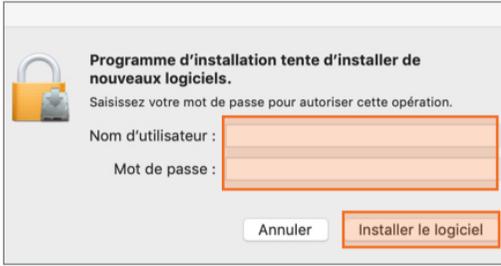


3. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur **Fermer**.

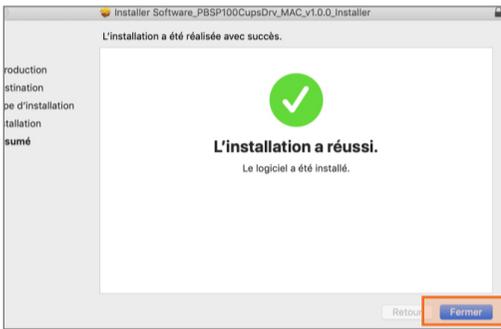

9. Ajoutez l'imprimante.


1. Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu **Apple**.

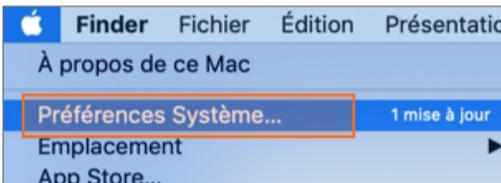

2. Sélectionnez **Imprimantes et scanners**.



3. Sélectionnez le **symbole +**, puis sélectionnez l'onglet **IP**.

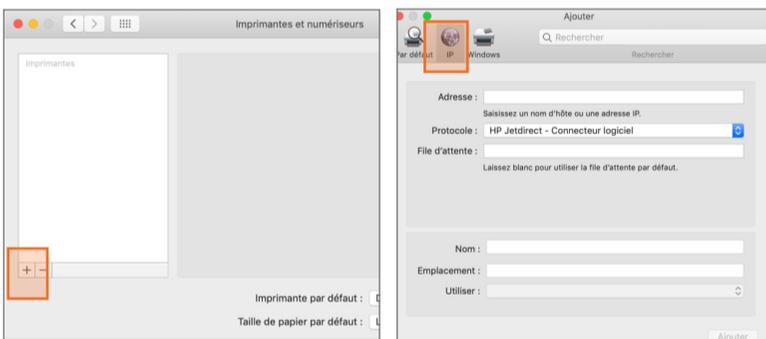


4. Dans le champ de l'adresse, entrez l'**adresse IP** de l'imprimante PB-SP100 indiquée sur le rapport que vous avez mis de côté plus tôt.
5. Sélectionnez **HP Jetdirect - Socket** dans le menu Protocole.
6. Laissez le champ **File d'attente** vide.
7. (Facultatif) Si vous souhaitez renommer l'imprimante, entrez un nouveau nom dans le champ « Nom ».



- Dans la section **Utiliser**, sélectionnez **Sélectionnez le logiciel...**. Sélectionnez ensuite le **pilote PitneyBowes PB-SP100**, puis sélectionnez **OK**.

(Utilisez la barre de recherche pour rechercher le pilote PB-SP100)

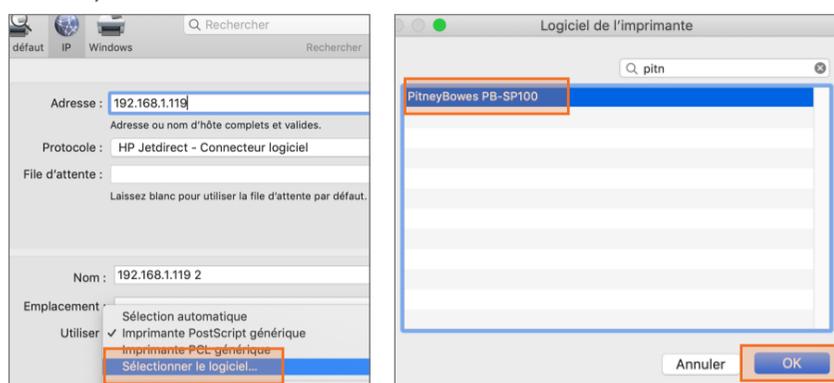


10. Faites imprimer un spécimen d'étiquette.

- Double-cliquez sur l'imprimante que vous avez ajoutée pour ouvrir la file d'attente de l'imprimante.




- Sélectionnez **Imprimer une page de test** dans le menu **Imprimante**.

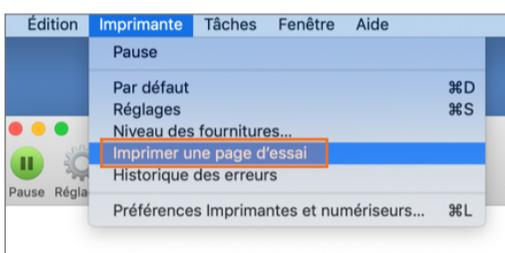

Réglage de l'option d'impression


Lors de l'impression d'étiquettes d'expédition au moyen de l'imprimante PB-SP100 :

- Dans la liste déroulante relative à l'imprimante de Safari, vous devez sélectionner l'**imprimante PitneyBowes PB-SP100** avant de faire imprimer.
- Sélectionnez « **4.0" x 6.0"** » dans le menu Format papier.
- Sélectionnez **Fonctions de l'imprimante** dans le menu déroulant pour définir le paramètre particulier en fonction de vos besoins.

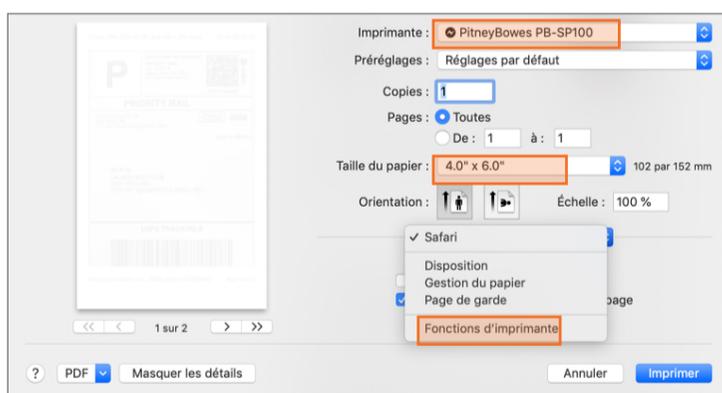

Partage de l'imprimante entre plusieurs ordinateurs

Si vous souhaitez partager l'imprimante entre plusieurs ordinateurs, vous devez effectuer les étapes 6 à 9 et configurer chaque ordinateur pour le connecter à l'imprimante.

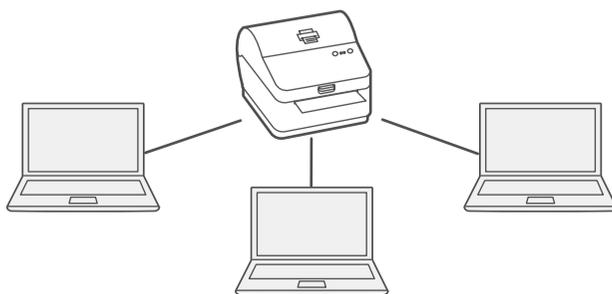

Dépannage

Problèmes d'impression au moyen d'une imprimante PB-SP100

Si vous éprouvez des problèmes relatifs à une imprimante PB-SP100, par exemple une mauvaise qualité d'impression, des étiquettes mal alignées, des bourrages ou des témoins DEL clignotants, assurez-vous que le rouleau est bien installé dans l'imprimante.

Si les étiquettes sont vierges, il est possible que le rouleau soit chargé à l'envers.

Les deux pattes de fixation bleues de l'imprimante sont dotées de ressorts pour garder le rouleau en place. Faites glisser les pattes de fixation bleues de façon à ce que le rouleau se trouve entre les deux et placez les étiquettes de façon à ce que les étiquettes adhésives soient sur le dessus et le matériel jetable en dessous.

Si vous éprouvez encore des difficultés, visitez le site [pitneybowes.ca/fr/Product-Support/pb-sp100](https://www.pitneybowes.ca/fr/Product-Support/pb-sp100) pour obtenir du soutien.



* A W 3 3 1 4 7 R E V B *

AW33147 rév. B, août 2023

© Pitney Bowes Inc., 2023.

Tous droits réservés

pitney bowes 

5500 Explorer Drive

Mississauga, ON L4W 5C7

www.pitneybowes.com/ca/fr