


Imprimante d'étiquettes autonome

Instructions d'installation dans le cas
d'un MAC

Branchement d'une imprimante USB

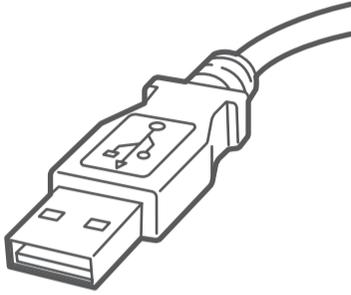

À lire AVANT de déballer votre équipement

Poursuivez votre lecture ci-dessous



Installons votre imprimante d'étiquettes.

Vous aurez besoin de ce qui suit :


- la boîte contenant votre imprimante d'étiquettes;
- un ordinateur MAC disposant de tous les droits d'administrateur pour télécharger et installer un logiciel;
- un port USB libre sur votre MAC.

1. Déballez votre imprimante.

Le contenu de la boîte est indiqué ci-dessous.
Si vous éprouvez des problèmes au cours de l'installation, consultez la section « Dépannage » à la fin du présent guide.

Imprimante

Cordon d'alimentation



USB




Câble réseau
(non utilisé dans le cas de
l'installation USB)




2. Régler le rouleau d'étiquettes.

Appuyer sur le loquet pour ouvrir le couvercle. Retirez la feuille et le ruban de protection du rouleau d'étiquettes et jetez-les.

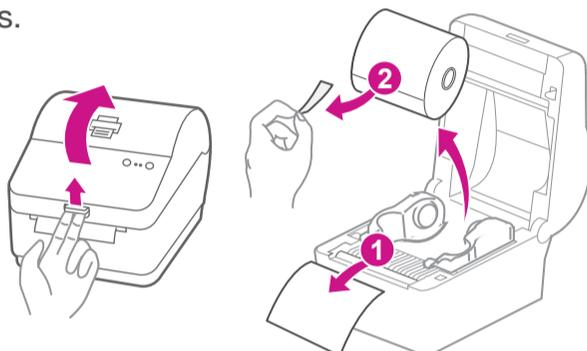


Installez le rouleau d'étiquettes et faites passer celles-ci dans le guide du support. Fermez le couvercle.

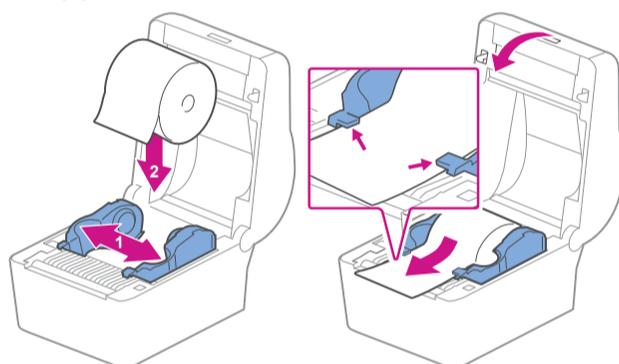


3. Branchez le cordon d'alimentation.

Branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur à l'imprimante (comme le montre l'image) et mettez l'imprimante sous tension.

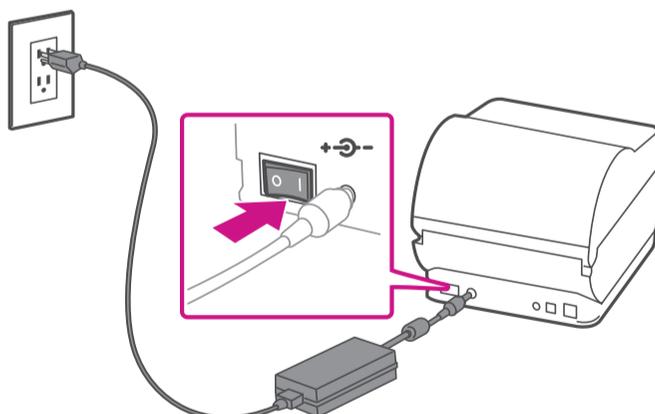

4. L'imprimante est prête.

Attendez environ 10 secondes, soit jusqu'à ce que les deux voyants verts restent allumés et que l'imprimante soit prête.

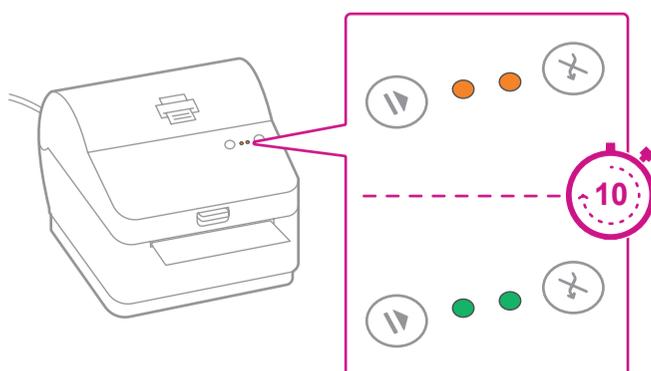


5. Alignez le rouleau d'étiquettes.

Appuyez sur la touche  et vérifiez que les étiquettes s'alimentent correctement.


Remarque : Si les étiquettes ne s'alimentent pas correctement, veuillez consulter les instructions d'alignement des étiquettes sur la surface intérieure du couvercle de l'imprimante.

Retirez l'étiquette distribuée.

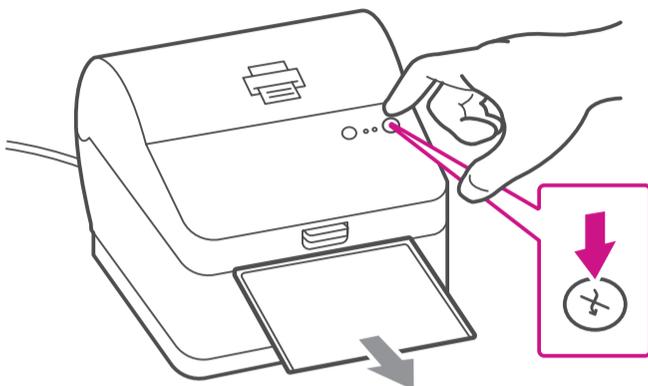

6. Branchez l'imprimante.

Branchez l'imprimante à votre ordinateur à l'aide du câble USB.

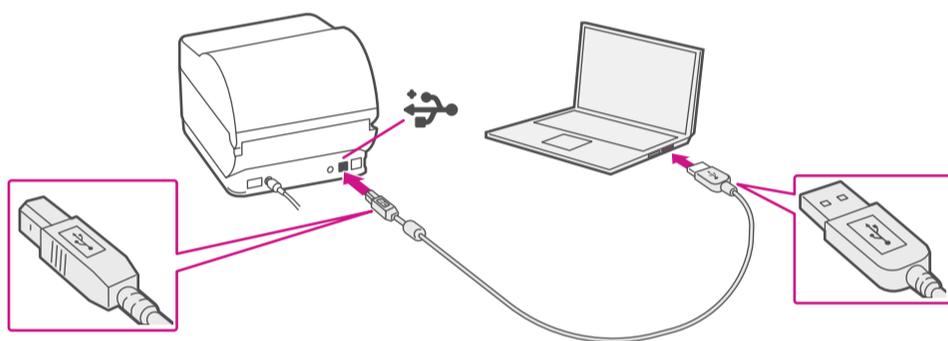

7. Téléchargez le pilote d'impression.

1. Visitez le site pitneybowes.com/ca/fr/spnetworksendkit
2. Sélectionnez **Télécharger les pilotes pour l'imprimante PB-SP100** dans la section Téléchargements .
3. Sélectionnez **Télécharger maintenant** dans la section Télécharger votre pilote d'impression Mac et enregistrez le fichier **Software_PBSP100CupsDrv_MAC_v1.0.0.dmg** dans le dossier Téléchargements.
4. Double-cliquez sur le fichier **Software_PBSP100CupsDrv_MAC_v1.0.0.dmg** et extrayez-le.



8. Installez le pilote d'impression.


1. Double-cliquez sur le fichier **Software_PBSP100CupsDrv_MAC_v1.0.0.installer.pkg**.




Si le message ci-dessous s'affiche, sélectionnez **OK** pour fermer la boîte de message.



Cliquez avec le bouton droit sur le fichier et sélectionnez **Ouvrir**.

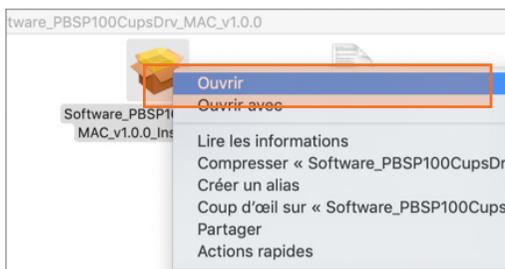

Sélectionnez **Ouvrir**.

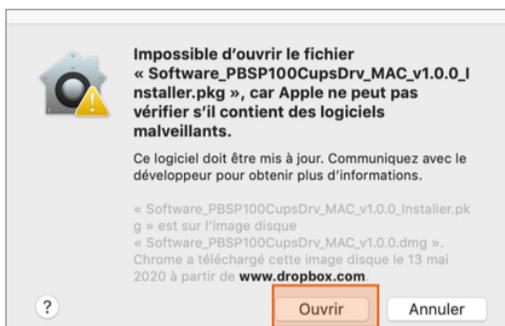


Sélectionnez **Continuer**, puis **Installer**.



2. Le programme d'installation vous demandera vos renseignements d'administrateur Mac. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe d'administrateur et sélectionnez **Installer le logiciel**.




3. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur **Fermer**.

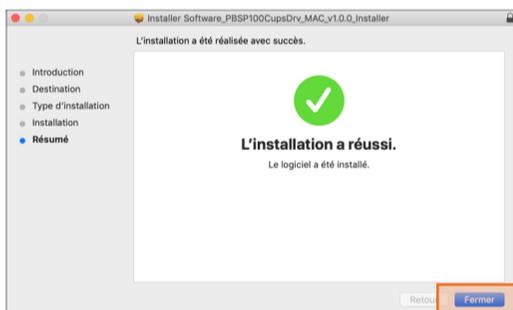

9. Ajoutez l'imprimante.


1. Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu **Apple**.

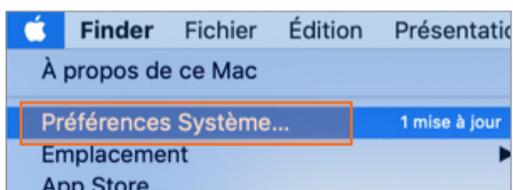


2. Sélectionnez **Imprimantes et scanners**.



3. Sélectionnez le **symbole +**, puis sélectionnez l'imprimante **PB-SP100 USB**.

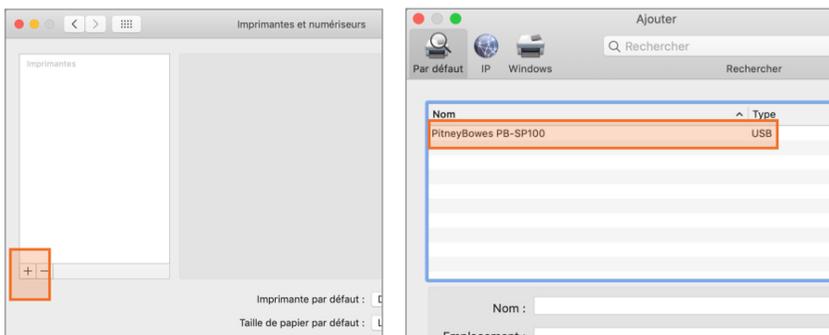


4. Dans la section **Utiliser**, sélectionnez **Sélectionnez le logiciel...**. Sélectionnez ensuite le **pilote PitneyBowes PB-SP100**, puis sélectionnez **OK**.
(Utilisez la barre de recherche pour rechercher le pilote SP-100)

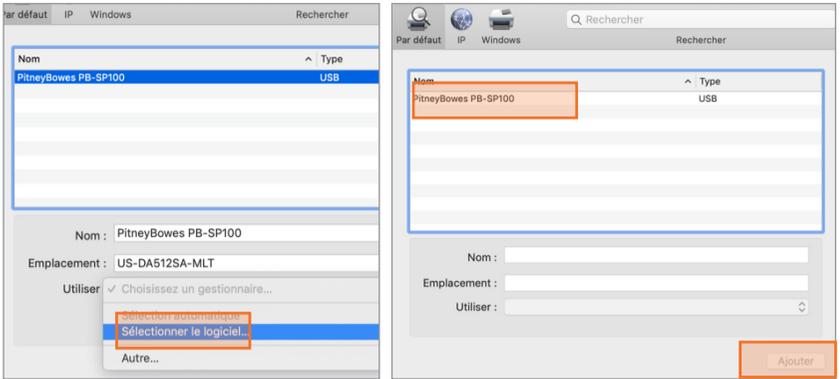

10. Faites imprimer un spécimen d'étiquette.

1. Double-cliquez sur l'imprimante **PB-SP100** pour ouvrir la file d'attente de l'imprimante.

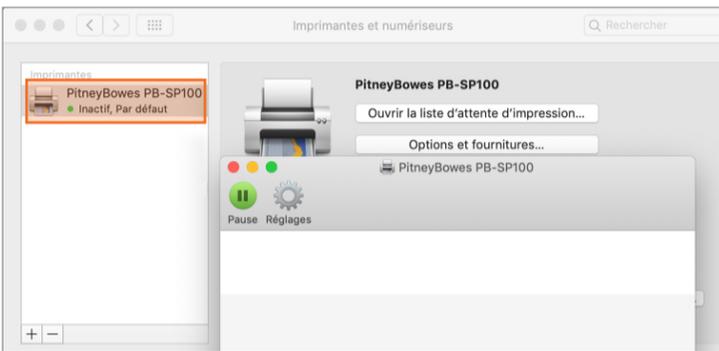


2. Sélectionnez **Imprimer une page de test** dans le menu **Imprimante**.



Réglage de l'option d'impression

Lors de l'impression d'étiquettes d'expédition au moyen de l'imprimante **PB-SP-100** :

- Dans la liste déroulante relative à l'imprimante de Safari, sélectionnez l'imprimante **PitneyBowes PB-SP100** avant de faire imprimer.
- Sélectionnez « 4.0" x 6.0" » dans le menu Format papier.
- Sélectionnez **Fonctions de l'imprimante** dans le menu déroulant pour définir le paramètre particulier en fonction de vos besoins.

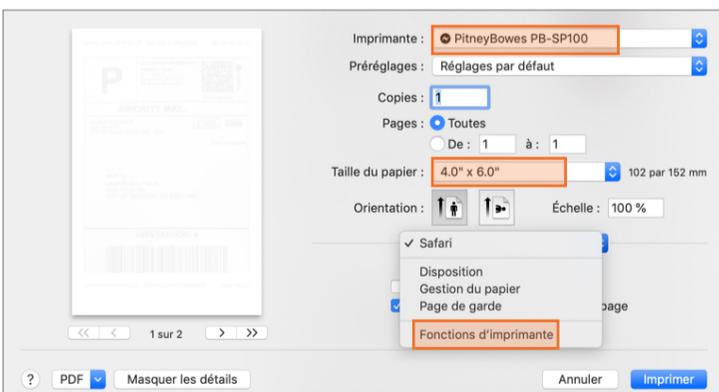

Dépannage

Problèmes d'impression au moyen d'une imprimante PB-SP100

Si vous éprouvez des problèmes relatifs à une imprimante PB-SP100, par exemple une mauvaise qualité d'impression, des étiquettes mal alignées, des bourrages ou des témoins DEL clignotants, assurez-vous que le rouleau est bien installé dans l'imprimante.

Si les étiquettes sont vierges, il est possible que le rouleau soit chargé à l'envers.

Les deux pattes de fixation bleues de l'imprimante sont dotées de ressorts pour garder le rouleau en place. Faites glisser les pattes de fixation bleues de façon à ce que le rouleau se trouve entre les deux et placez les étiquettes de façon à ce que les étiquettes adhésives soient sur le dessus et le matériel jetable en dessous.

Si vous éprouvez encore des difficultés, visitez le site pitneybowes.ca/fr/Product-Support/pb-sp100 pour obtenir du soutien.



* A W 3 3 1 4 5 R E V B *

AW33145 rév. B, août 2023
© Pitney Bowes Inc., 2023.
Tous droits réservés

pitney bowes 

5500 Explorer Drive
Mississauga, ON L4W 5C7
www.pitneybowes.com/ca/fr