

# Spectrum Technology Platform

バージョン 12.0

アフリカのジオコーディング-API



# 目次

## 1 - アフリカ向けの

### GeocodeAddressGlobal

---

入力	4
オプション	17
出力	31

## 2 -

### ReverseGeocodeAddressGlobal

---

入力	56
オプション	57
出力	61

## 3 - 国際ジオコーディングの結

### 果コード

---

国際ストリートジオコーディングの結果コード (S コード)	70
結果コード S の意味	71
国際郵便番号ジオコーディングの結果コード (Z コード)	72
国際地理的ジオコーディングの結果コード (G コー ド)	73
リバーズ ジオコーディング コード (R コード)	74
一致なしコード	74

# 1 - アフリカ向けの GeocodeAddressGlobal

アフリカ データベースを使用した **GeocodeAddressGlobal** では、アフリカの多くの国のストリートレベルのジオコーディングを提供します。また、一部の国については、都市または地方のセントロイドや郵便番号セントロイドも決定できます。

こうしたアフリカの国々は 1 つのバンドルとして利用でき、1 つのバンドルとしてライセンスされています。Enterprise Geocoding モジュールデータのリリース通知には、アフリカ データベースに含まれる国の一覧と説明が記されます。

## 注：

南アフリカは、別のデータベースとしてライセンスされ、アフリカ バンドルには含まれていません。また、エジプトは中東バンドルに含まれており、アフリカ バンドルには含まれていません。

アフリカ データベースは、Enterprise Geocoding モジュールのオプション部分です。Enterprise Geocoding モジュールの詳細については、[Enterprise Geocoding モジュール](#)を参照してください。

## このセクションの構成

---

入力	4
オプション	17
出力	31

## 入力

アフリカ データベースを使用した GeocodeAddressGlobal では、住所を入力として受け取りません。

## 入力フィールド

GeocodeAddressAfrica は、住所または交差点を入力として受け取ります。Africaの場合、GeocodeAddressGlobal は住所または交差点を入力として受け取ります。最大のパフォーマンスと最良のマッチ結果を得るには、入力住所リストが可能な限り完全で、綴りの誤りや不完全な住所がなく、できる限り郵便当局の規格に従っている必要があります。多くの郵便当局が、その国の住所規格に関する情報を掲載した Web サイトを提供しています。

Africaにおけるロケーションのジオコーディングに使用する入力フィールドの一覧を以下の表に示します。

表 1 : Africaの入力フィールド

columnName	説明
AddressLine1	

columnName

説明

次のいずれかです。

- ストリート名と建物番号が含まれる住所行。例:

**Rua Jose Anchieta**

Luanda

**Boulevard Du 28 Novembre**

Bujumbura

**Rue 1823**

Cotonou

**Rue 28.263**

Ouagadougou

**Kushimbara Road**

Gaborone

**Avenue du Docteur Jamot**

Douala

**Boulevard Patrice Lumumba**

Kinshasa

**Avenue Coutassi**

Brazzaville

**Ruta 125 40405 Santo Domingo**

**Avenue Gabriel Lendoye**

Libreville

**Mamleshie Road**

Accra

**Taratibu Street**

Mombasa

**Mpilo Road**

Maseru

**Avenue Moukhtar Soussi**

28630 Ain Harrouda

**Rue 97**

Bamako

**Avenida 24 De Julho**

Maputo

**Rue Ely ould Mohamed**

Nouakchott

**Victor Hugo Street**

Beau Bassin

columnName

説明

**Presidential Way**

Lilongwe

**Katanga Street**

Swakopmund

**Avenue de l'Afrique**

Niamey

**Limpopo Street**

Abuja

**Avenue De La Gendarmerie**

Kigali

**Rue GY 501**

Dakar

**Mbangweni Street**

Mbabane

**De La Marina Boulevard**

Lomé

**Rue Aflatoun**

Ben Arous

**Kiyungi Street**

Dar es Salaam

**Rubaga Road**

Kampala

**Freedom Way**

Kitwe

**Skirwith Road**

Bulawayo

- このフィールドには完全なアドレスを含めることもできます。詳細については、[単一行入力](#) (15ページ)

AddressLine2

このフィールドは、アフリカバンドル (製品コード XA1)、中東バンドル (製品コード XM1)、またはラテンアメリカバンドル (製品コード XL1) に含まれる国では使用されません。通常、これらのデータベースでは住所の対象範囲がそれほど包括的ではありません。

City

都市または町の名前。大部分の国について、入力住所には正式な都市名を使用する必要があります。

columnName

説明

County

郡 (county) の意味は国によって異なります。

アフリカデータベース (XA1) の大多数の国では、郡やそれに相当するものを住所の一部として使用していません。

- AGO (アンゴラ) — 使用せず
- BDI (ブルンジ) — 使用せず
- BEN (ベナン) — 使用せず
- BFA (ブルキナファソ) — 使用せず
- BWA (ボツワナ) — 使用せず
- CMR (カメルーン) — 使用せず
- COD (コンゴ民主共和国) — 使用せず
- COG (コンゴ) — 使用せず
- GAB (ガボン) — 使用せず
- GHA (ガーナ) — 使用せず
- KEN (ケニア) — 使用せず
- LSO (レソト) — 使用せず
- MAR (モロッコ) — 使用せず
- MLI (マリ) — 使用せず
- MOZ (モザンビーク) — 使用せず
- MRT (モーリタニア) — 使用せず
- MUS (モーリシャス) — 使用せず
- MWI (マラウイ) — 使用せず
- NAM (ナミビア) — 使用せず
- NER (ニジェール) — 使用せず
- NGA (ナイジェリア) — 使用せず
- RWA (ルワンダ) — 使用せず
- SEN (セネガル) — 使用せず
- TGO (トーゴ) — 使用せず
- TUN (チュニジア) — 使用せず
- TZA (タンザニア) — 使用せず
- UGA (ウガンダ) — 使用せず
- VNM (ベトナム) — 地区 (District)
- ZMB (ザンビア) — 使用せず
- ZWE (ジンバブエ) — 使用せず

このフィールドは、アフリカのバンドル (製品コード XA1) に含まれている国では使用されません。通常、アフリカのこれらの国では住所の対象範囲がそれほど包括的ではありません。

columnName	説明
FirmName	このフィールドは、アフリカのバンドル(製品コードXA1)に含まれている国では使用されません。通常、これらの国では住所の対象範囲がそれほど包括的ではありません。
HouseNumber	<p>建物番号。国によっては、AddressLine1ではなく、このフィールドに家番号を入力すると、よりよいパーシング結果が得られることがあります。すべての国に家番号データが含まれるわけではありません。</p> <p>概して、アフリカおよび中東の国のデータ ソースには家番号がありません。</p> <p>注： [HouseNumber] フィールドで指定した家番号は、 [AddressLine1] フィールドで指定した家番号よりも優先されます。</p>

columnName	説明
------------	----

---

LastLine	
----------	--

columnName

説明

住所の最終行。

- Rua Jose Anchieta

**Luanda**

Boulevard Du 28 Novembre

**Bujumbura**

Rue 1823

**Cotonou**

Rue 28.263

**Ouagadougou**

Kushimbara Road

**Gaborone**

Avenue du Docteur Jamot

**Douala**

Boulevard Patrice Lumumba

**Kinshasa**

Avenue Coutassi

**Brazzaville**

Avenue Gabriel Lendoye

**Libreville**

Mamleshie Road

**Accra**

Taratibu Street

**Mombasa**

Avenue Moukhtar Soussi

**28630 Ain Harrouda**

Rue 97

**Bamako**

Avenida 24 De Julho

**Maputo**

Rue Ely ould Mohamed

**Nouakchott**

Victor Hugo Street

**Beau Bassin**

Presidential Way

**Lilongwe**

Katanga Street

**Swakopmund**

Avenue de l'Afrique

columnName

説明

---

**Niamey**

Limpopo Street

**Abuja**

Avenue De La Gendarmerie

**Kigali**

Rue GY 501

**Dakar**

Mbangweni Street

**Mbabane**

De La Marina Boulevard

**Lomé**

Rue Aflatoun

**Ben Arous**

Kiyungi Street

**Dar es Salaam**

Rubaga Road

**Kampala**

Freedom Way

**Kitwe**

Kirwith Road

**Bulawayo**

---

columnName

説明

Locality

地方 (Locality) の意味は国によって異なります。一般的には、農村部の村または都市部の郊外を指します。地方が使用される場合、通常は郵便番号とともに住所の最終行に記載されます。

アフリカおよび中東の国々では、地方やそれに相当するものを住所の一部として使用しません。ただし、州/省が入力住所で使用された場合のペナルティはありません。

- AGO (アンゴラ) — 使用せず
- BEN (ベナン) — 使用せず
- BFA (ブルキナファソ) — 使用せず
- BWA (ボツワナ) — 使用せず
- CMR (カメルーン) — 使用せず
- COD (コンゴ民主共和国) — 使用せず
- COG (コンゴ) — 使用せず
- GAB (ガボン) — 使用せず
- GHA (ガーナ) — 使用せず
- KEN (ケニア) — 使用せず
- LSO (レソト) — 使用せず
- MAR (モロッコ) — 使用せず
- MLI (マリ) — 使用せず
- MOZ (モザンビーク) — 使用せず
- MRT (モーリタニア) — 使用せず
- MUS (モーリシャス) — 使用せず
- MWI (マラウイ) — 使用せず
- NAM (ナミビア) — 使用せず
- NER (ニジェール) — 使用せず
- NGA (ナイジェリア) — 使用せず
- RWA (ルワンダ) — 使用せず
- SEN (セネガル) — 使用せず
- SWZ (スワジランド) — 使用せず
- TGO (トーゴ) — 使用せず
- TUN (チュニジア) — 使用せず
- UGA (ウガンダ) — 使用せず
- VNM (ベトナム) — 使用せず
- ZMB (ザンビア) — 使用せず
- ZWE (ジンバブエ) — 使用せず

PostalCode

各国の標準フォーマットで表記された郵便番号。

通常、アフリカおよび中東データベースには郵便番号データがありません。

columnName

説明

StateProvince

州/省 (State/Province) の意味は国によって異なります。

アフリカ、中東、およびラテンアメリカ データベースの国では、州/省やそれに相当するものを住所の一部として使用しません。ただし、州/省が入力住所で使用された場合のペナルティはありません。

- AGO (アンゴラ) — 使用せず
- BEN (ベナン) — 使用せず
- BWA (ボツワナ) — 使用せず
- CMR (カメルーン) — 使用せず
- COD (コンゴ民主共和国) — 使用せず
- COG (コンゴ) — 使用せず
- GAB (ガボン) — 使用せず
- KEN (ケニア) — 使用せず
- LSO (レソト) — 使用せず
- MAR (モロッコ) — 使用せず
- MLI (マリ) — 使用せず
- MOZ (モザンビーク) — 使用せず
- MRT (モーリタニア) — 使用せず
- MUS (モーリシャス) — 使用せず
- MWI (マラウイ) — 使用せず
- NAM (ナミビア) — 使用せず
- NER (ニジェール) — 使用せず
- NGA (ナイジェリア) — 使用せず
- RWA (ルワンダ) — 使用せず
- SEN (セネガル) — 使用せず
- SWZ (スワジランド) — 使用せず
- TGO (トーゴ) — 使用せず
- TUN (チュニジア) — 使用せず
- TZA (タンザニア) — 使用せず
- UGA (ウガンダ) — 使用せず
- ZMB (ザンビア) — 使用せず
- ZWE (ジンバブエ) — 使用せず

## アフリカの住所のガイドライン

アフリカ データベースを使用した GeocodeAddressGlobal では、アフリカの多くの国々のストリートレベル、都市、または地理的ジオコーディングを提供します。こうした国々はアフリカ データベース (製品コード XA1) としてバンドルされています。

GeocodeAddressGlobal によるアフリカの住所のジオコーディングが正しく実行されるように、次の推奨事項に従って入力を作成してください。

- **必須のフィールド** — 住所には都市が含まれている必要があります。
- **大ストリートタイプ** — 入出力における大ストリートタイプとその一般的な略語は認識され、完全に対応済みです。
- **一般的な語および略語** — ジオコーダは、住所に含まれる一般的な語、方角、家番号を指す記号、および略語を認識し、このような住所のジオコーディングを正しく実行できます。

注：通常、アフリカ データベースでは郵便番号ジオコーディングを利用できません。モロッコ (MAR) は、XA1 アフリカ データベース内で郵便番号を持つ唯一の国です。よって、このデータベース内で郵便番号ジオコーディングをサポートしている唯一の国です。

入りに州/省または地方が含まれていてその入力一致した場合は、候補のランク付けが高くなります。ただし、州/省または地方が省略されたり一致しなかったりしてもペナルティはありません。

## 単一行入力

住所要素を個別のフィールドに入力するのではなく、住所全体を [AddressLine1] 入力フィールドにまとめて入力できます。

日本を除くすべての国の住所は、このような 1 行以上の単一行フォーマットで入力できます。

注：すべてのフォーマットがどの国でも使用できるわけではありません。

StreetAddress;PostalCode;City

StreetAddress;City;PostalCode

StreetAddress;City

StreetAddress;City;StateProvince;PostalCode

StreetAddress;Locality

StreetAddress;County;City

PostalCode;StreetAddress

PostalCode;StreetAddress;City

City;PostalCode;StreetAddress

説明：

- **StreetAddress** は家番号およびストリート名であり、順不同です (ストリートタイプはストリート名の直前か直後に記述します)。
- **City** は都市です。

注：これらの住所要素のうち、一部を使用しない国もあります。

多くの国では、その他の単一行形式も使用できることがあります。

単一行の入力によるマッチング精度は、適切なフォーマットの複数行住所の入力に匹敵します。単一行の入力住所の処理に要する時間は、適切なフォーマットの複数行住所と比べてやや長くなります。

最適な結果を得るには、各住所要素の間を区切り文字 (カンマ、セミコロン、またはコロン) で区切ってください。例を次に示します。

Rua JOSE Anchieta;Luanda

Boulevard Du 28 Novembre;Bujumbura

Rue 1823; Cotonou

Rue 28.263 Ouagadougou

Kushimbara Road;Gaborone

Avenue du Docteur Jamot;Douala

Boulevard Patrice Lumumba;Kinshasa

Avenue Coutassi;Brazzaville

Avenue Gabriel Lendoye;Libreville

Taratibu Street;Mombasa

Mpilo Road; Maseru

Avenue Moukhtar Soussi; 28630 Ain Harrouda

Rue 97;Bamako

Avenida 24 De Julho;Maputo

Rue Ely ould Mohamed;Nouakchott

Victor Hugo Street Beau;Bassin

Presidential Way;Lilongwe

Katanga Street;Swakopmund  
 Avenue de I'Afrique;Niamey  
 Limpopo Street;Abuja  
 Avenue De La Gendarmerie;Kigali  
 Rue GY 501; Dakar  
 Mbangweni Street; Mbabane  
 De La Marina Boulevard;Lomé  
 Rue Aflatoun Ben;Arous  
 Kiyungi Street;Dar es Salaam  
 Rubaga Road; Kampala  
 Freedom Way, Kitwe  
 Kirwith Road, Bulawayo

ジオコーディングでは、句点は無視されます。

### 単一行入力のガイドライン

- 通常、句読文字は無視されますが、区切り文字 (カンマ、セミコロンなど) を異なる住所要素間に使用することで結果およびパフォーマンスが向上する場合があります。
- 国名は必須ではありません。ジオコーダは国別にあり、当該国の住所であることを前提として処理を行います。
- 企業情報 (場所の名前、建物名、または政府機関の建物) は、存在する場合に返されます。

## オプション

GeocodeAddressGlobal を使用して、Management Console からデフォルトの処理オプションを設定できます。API または Enterprise Designer 等の Spectrum™ Technology Platform クライアントツールを使用して、GeocodeAddressGlobal 呼び出しの設定を個別にオーバーライドできます。

### ジオコーディング オプション

以下の表に、特定の場所の座標を決定する方法を制御するためのオプションを示します。

注：EGM モジュールにより管理タスクが Web ベースの Management Console に移行されると、オプションのレベルで、Enterprise Designer と異なる表現が使用される場合があります。動作の変更はありません。

表 2 : Africaのジオコーディング オプション

optionName	説明
GeocodeLevel	<p>住所のジオコーディングをどのレベルの精度で行うかを指定します。次のいずれかです。</p> <p><b>StreetAddress</b> ジオコーダは、住所をストリートの住所にジオコーディングしようとしています。ただし、郵便番号セントロイド、交差点、形状パスなどに比べてマッチング場所の精度が劣る場合があります。</p> <p><b>PostalCentroid</b> アフリカおよび中東の大多数の国には郵便番号データがないため、郵便番号セントロイド ジオコーディングはサポートされていません。</p> <p><b>GeographicCentroid</b> ジオコーダは、住所を都市または州の地理的セントロイドにジオコーディングしようとしています。</p>
Interpolation	<p><b>Y</b> 住所ポイント補間を実行します。</p> <p><b>N</b> 住所ポイント補間を実行しません。</p>
FallbackToGeographic	<p>住所レベルのジオコードを決定できない場合に、地理的セントロイドを決定しようとするかどうかを指定します。</p> <p><b>Y</b> 住所レベルのセントロイドを決定できない場合に地理的セントロイドを決定します。こちらがデフォルトです。</p> <p><b>N</b> 住所レベルのセントロイドを決定できない場合に地理的セントロイドを決定しません。</p>
FallbackToPostal FallbackToPostal	<p><b>Y</b> 住所レベルのセントロイドを決定できない場合に郵便番号セントロイドを決定します。こちらがデフォルトです。</p> <p><b>N</b> 住所レベルのセントロイドを決定できない場合に郵便番号セントロイドを決定しません。</p>



optionName 説明

**OffsetFromCorner** ストリートレベルでのマッチングに使うストリートの終端からのオフセットを指定します。距離の指定は、**OffsetUnits** オプションで指定した単位で行います。この値は、ストリートの角の住所に交差点と同じジオコードが与えられるのを防ぐために使われます。

注：オフセットは英国 (GBR) および日本 (JPN) ではサポートされません。

デフォルト値は国によって異なります。

- 12 メートル — オーストラリア (AUS)、オーストリア (AUT)、ドイツ (DEU)。
- 7 メートル — その他のサポート対象の国では、デフォルト値は 7 メートルです。

以下に、ストリートの終点とオフセット終点の比較図を示します。



**OffsetUnits** ストリートオフセットと角オフセットのオプションに使う距離単位を指定します。次のいずれかです。

- Feet
- Miles
- Meters
- Kilometers

デフォルトは、メートルです。

**CoordinateSystem** 座標系は、空間におけるポイントの位置を一意に表すリファレンス システムです。カルテシアン (二次元) 座標、測地 (地理) 座標などが、ユークリッド幾何学に基づくリファレンス システムとして挙げられます。Spectrum™ Technology Platformは、European Petroleum Survey Group (EPSG) によって認識されるシステムをサポートしています。

国によって異なる座標系が採用されています。国によっては、次のオプションを 1 つ以上使用できます。

optionName

説明

IncludeInputs

書式を整えた入力ストリート住所と、個別のフィールドに分けられた各入力住所要素を返すかどうかを指定します。この機能により、入力住所がどのように解釈されたかを理解し、どの入力要素がジオコーディングできなかったかを把握することができます。例えば、返された `HouseNumber.Input` には、入力住所の無効な家番号が含まれている可能性があります。

特定の国に対してパース済みの入力を返すように指定できます。例えば、カナダに対する REST API の例は次のようになります。

```
Option.CAN.IncludeInputs=Y
```

注：パース済み住所入力を返すには、データ ヴィンテージは 2014 Q4 以降でなければなりません。また、パース済み住所入力要素はすべての国に対して返されるわけではないことにも注意してください。

パース済み住所入力要素は、`.Input` の拡張子を持つ名前ではラベル付けされた個別のフィールドに返されます。例:

- `FormattedInputStreet.Input`
- `City.Input`
- `Country.Input`
- `HouseNumber.Input`
- `Locality.Input`
- `PostalCode.Base.Input`
- `StreetName.Input`
- `StreetSuffix.Input`

入力住所、国、データ ソースによっては、他のラベル付きフィールドもあり得ます。

注：パース済み住所入力要素はすべての国に対して返されるわけではありません。また `Geocode Address World` は、(ストリート住所ではなく) 地理的レベルまたは郵便番号レベルにしかジオコーディングしないため、パース済み住所入力要素は返しません。

多くの国に対し、入力住所の一部が特定の住所要素として認識できなかった場合、その内容は `UnparsedWords.Input` に返されます。

交差点住所の場合、最初に入力されたストリートが `StreetName.Input` に返され、2 番目に入力されたストリート名が `IntersectionIdStreet2.Input` に返されます。

## マッチング オプション

マッチングのオプションを使って、マッチングの制約、代替、および複数マッチの設定を調整して、マッチングの精度を必要なレベルに設定することができます。マッチングの条件を厳格にするには、家番号、ストリート名、および郵便番号が正確に一致することを必須とし、郵便番号セントロイドによる代替を無効に設定します。ジオコーダは、入力住所の郵便番号に正確に一致するストリート住所を検索します。条件を緩めると、範囲を広げてマッチングする住所を探します。例えば、郵便番号に関する条件を緩和すると、ジオコーダは入力住所の郵便番号の範囲外となる同じ市内にも候補を検索します。

**注：** EGM モジュールにより管理タスクが Web ベースの **Management Console** に移行されると、オプションのレベルで、**Enterprise Designer** と異なる表現が使用される場合があります。動作の変更はありません。

**表 3 : Africaのマッチング オプション**

optionName	説明
KeepMultimatch	<p>住所がデータベース内の複数の候補に一致する場合に結果を返すかどうかを指定します。このオプションを選択しない場合、複数の候補に一致する住所のジオコーディングは失敗します。</p> <p>このオプションを選択する場合は、<b>MaxCandidates</b> オプション (下記を参照) を使用して返す候補の最大数を指定します。</p> <p><b>Y</b> 複数の候補が見つかった場合に候補を返します。こちらがデフォルトです。</p> <p><b>N</b> 候補を返しません。複数の候補が見つかる住所のジオコーディングは失敗します。</p>
MaxCandidates	<p><b>KeepMultimatch=Y</b> を指定した場合、返す候補の最大数をこのオプションで指定します。デフォルト値は 1 です。-1 を指定するとすべての候補が返されます。</p>

optionName	説明
ReturnRanges	<p>住所の範囲情報を返すかどうかを指定します。このオプションを有効にすると、出力フィールドレンジが出力に含まれます。</p> <p>範囲とは、同じストリートセグメントに沿って並ぶ複数の住所を意味します。例えば、5400-5499 Main St.は Main St. の 5400 番台のブロックにある住所を表す住所範囲です。範囲は、セグメント内の奇数または偶数だけ、あるいは奇数と偶数の両方の住所を表すことがあります。また、範囲は複数のユニットがあるアパートメントのような単一の建物を表すこともあります。</p> <p><b>Y</b>      住所範囲情報を返します。</p> <p><b>N</b>      住所範囲情報を返しません。こちらがデフォルトです。</p>
MaxRanges	<p>範囲を返すオプションを選択した場合、このオプションは候補ごとに返す範囲の最大数を指定します。ジオコードはセグメントあたり1つの候補を返しますが、そのセグメントに複数の範囲が含まれる可能性があるため、このオプションを使って候補のセグメントにある他の範囲を確認できます。</p>
MaxRangeUnits	<p>範囲を返すオプションを選択した場合、このオプションは範囲ごとに返すユニット(アパートやスイートなど)の最大数を指定します。</p> <p>例えば、4つのスイートを含む 65 Main St. にあるオフィスビルのジオコーディングを行う場合、最大で4つのユニット(65 Suite 1、65 Suite 2、65 Suite 3、および65 Suite 4)がその建物の範囲で返されます。ここでユニットの最大数を2に指定すると、4つすべてではなく2つのユニットだけが返されます。</p>
CloseMatchesOnly	<p>近似一致候補であるジオコード結果のみを返すかどうかを指定します。例えば、10個の候補があり、そのうちの2個が近似一致である場合、このオプションを有効にすると、10個全部ではなく2個の近似一致のみが候補として返されます。近似一致と見なす条件を指定するには、<b>MustMatch</b> オプションを使います。住所候補は、これらの優先設定に入力住所がどの程度近いかにによってランク付けされます。</p> <p><b>Y</b>      近似一致のみを返します。</p> <p><b>N</b>      近似一致のみを返しません。こちらがデフォルトです。</p>

optionName	説明
MatchMode	<p>候補が近似一致かどうかを判断する方法を指定します。次のいずれかです。</p> <p><b>CustomMode</b> このオプションを使うと、候補住所のどの部分が入力住所に一致するときに近似一致と見なすかを指定できます。[<b>MustMatch&lt;要素&gt;</b>]オプションを使用して目的の住所要素を指定します。これはほとんどの国のデフォルト値です。</p> <p><b>RelaxedMode</b> すべての候補住所が近似一致と見なされます。</p>
MustMatchInput	<p>空白ではないすべての入力フィールドに一致する候補を近似一致と見なすかどうかを指定します。例えば、入力住所に都市名と郵便番号が含まれる場合、この住所の候補が近似一致と見なされるには都市名と郵便番号が一致する必要があります。</p> <p><b>Y</b> 候補が近似一致と見なされるにはすべての入力が入力が一致する必要があります。</p> <p><b>N</b> 候補が近似一致と見なされるためにすべての入力が入力が一致する必要はありません。こちらがデフォルトです。</p>
MustMatchHouseNumber	<p>概して、アフリカおよび中東の国のデータソースには家番号がありません。</p> <p><b>Y</b> 候補が近似一致と見なされるには家番号が一致する必要があります。</p> <p><b>N</b> 候補が近似一致と見なされるために家番号が一致する必要はありません。</p>
MustMatchStreet	<p><b>Y</b> 候補が近似一致と見なされるにはストリート名が一致する必要があります。</p> <p><b>N</b> 候補が近似一致と見なされるためにストリート名が一致する必要はありません。</p>

optionName	説明
<b>MustMatchLocality</b>	<p data-bbox="537 380 1425 478">アフリカおよび中東の大多数の国では、地方やそれに相当するものを住所の一部として使用していません。地方が一致した場合は、候補のランク付けが高くなりますが、地方が省略されたり不一致だったりの場合のペナルティはありません。</p> <ul data-bbox="537 499 963 1539" style="list-style-type: none"> <li>• AGO (アンゴラ) — 使用せず</li> <li>• BEN (ベナン) — 使用せず</li> <li>• BFA (ブルキナファソ) — 使用せず</li> <li>• BWA (ボツワナ) — 使用せず</li> <li>• CMR (カメルーン) — 使用せず</li> <li>• COD (コンゴ民主共和国) — 使用せず</li> <li>• COG (コンゴ) — 使用せず</li> <li>• GAB (ガボン) — 使用せず</li> <li>• GHA (ガーナ) — 使用せず</li> <li>• KEN (ケニア) — 使用せず</li> <li>• LSO (レソト) — 使用せず</li> <li>• MAR (モロッコ) — 使用せず</li> <li>• MLI (マリ) — 使用せず</li> <li>• MOZ (モザンビーク) — 使用せず</li> <li>• MRT (モーリタニア) — 使用せず</li> <li>• MUS (モーリシャス) — 使用せず</li> <li>• MWI (マラウイ) — 使用せず</li> <li>• NAM (ナミビア) — 使用せず</li> <li>• NER (ニジェール) — 使用せず</li> <li>• NGA (ナイジェリア) — 使用せず</li> <li>• RWA (ルワンダ) — 使用せず</li> <li>• SEN (セネガル) — 使用せず</li> <li>• SWZ (スワジランド) — 使用せず</li> <li>• TGO (トーゴ) — 使用せず</li> <li>• TUN (チュニジア) — 使用せず</li> <li>• UGA (ウガンダ) — 使用せず</li> <li>• ZMB (ザンビア) — 使用せず</li> <li>• ZWE (ジンバブエ) — 使用せず</li> </ul> <p data-bbox="537 1560 1341 1593"><b>Y</b> 候補が近似一致と見なされるには地方が一致する必要があります。</p> <p data-bbox="537 1612 1390 1646"><b>N</b> 候補が近似一致と見なされるために地方が一致する必要はありません。</p>
<b>MustMatchCity</b>	<p data-bbox="537 1730 1341 1764"><b>Y</b> 候補が近似一致と見なされるには都市が一致する必要があります。</p> <p data-bbox="537 1782 1390 1816"><b>N</b> 候補が近似一致と見なされるために都市が一致する必要はありません。</p>

optionName

説明

MustMatchCounty

候補が近似一致と見なされるために郡(またはそれに相当するもの)が一致する必要があるかどうかを指定します。郡 (county) の意味は国によって異なります。

アフリカデータベース(XA1)の大多数の国では、郡やそれに相当するものを住所の一部として使用していません。

- AGO (アンゴラ) — 使用せず
- BDI (ブルンジ) — 使用せず
- BEN (ベナン) — 使用せず
- BFA (ブルキナファソ) — 使用せず
- BWA (ボツワナ) — 使用せず
- CMR (カメルーン) — 使用せず
- COD (コンゴ民主共和国) — 使用せず
- COG (コンゴ) — 使用せず
- GAB (ガボン) — 使用せず
- GHA (ガーナ) — 使用せず
- KEN (ケニア) — 使用せず
- LSO (レソト) — 使用せず
- MAR (モロッコ) — 使用せず
- MLI (マリ) — 使用せず
- MOZ (モザンビーク) — 使用せず
- MRT (モーリタニア) — 使用せず
- MUS (モーリシャス) — 使用せず
- MWI (マラウイ) — 使用せず
- NAM (ナミビア) — 使用せず
- NER (ニジェール) — 使用せず
- NGA (ナイジェリア) — 使用せず
- RWA (ルワンダ) — 使用せず
- SEN (セネガル) — 使用せず
- TGO (トーゴ) — 使用せず
- TUN (チュニジア) — 使用せず
- TZA (タンザニア) — 使用せず
- UGA (ウガンダ) — 使用せず
- ZMB (ザンビア) — 使用せず
- ZWE (ジンバブエ) — 使用せず

次のいずれかです。

- Y** 候補が近似一致と見なされるには郡が一致する必要があります。
- N** 候補が近似一致と見なされるために郡が一致する必要はありません。

optionName

説明

MustMatchStateProvince

候補が近似一致と見なされるには州 (state) または省 (province) (あるいはそれらに相当するもの) が一致する必要があるかどうかを指定します。

アフリカおよび中東の大多数の国では、州/省やそれに相当するものを住所の一部として使用していません。州/省が一致した場合は、候補のランク付けが高くなりますが、地方が省略されたり不一致だったりした場合のペナルティはありません。

- AGO (アンゴラ) — 使用せず
- BEN (ベナン) — 使用せず
- BWA (ボツワナ) — 使用せず
- CMR (カメルーン) — 使用せず
- COD (コンゴ民主共和国) — 使用せず
- COG (コンゴ) — 使用せず
- GAB (ガボン) — 使用せず
- KEN (ケニア) — 使用せず
- LSO (レソト) — 使用せず
- MAR (モロッコ) — 使用せず
- MLI (マリ) — 使用せず
- MOZ (モザンビーク) — 使用せず
- MRT (モーリタニア) — 使用せず
- MUS (モーリシャス) — 使用せず
- MWI (マラウイ) — 使用せず
- NAM (ナミビア) — 使用せず
- NER (ニジェール) — 使用せず
- NGA (ナイジェリア) — 使用せず
- RWA (ルワンダ) — 使用せず
- SEN (セネガル) — 使用せず
- SWZ (スワジランド) — 使用せず
- TGO (トーゴ) — 使用せず
- TUN (チュニジア) — 使用せず
- TZA (タンザニア) — 使用せず
- UGA (ウガンダ) — 使用せず
- ZMB (ザンビア) — 使用せず
- ZWE (ジンバブエ) — 使用せず

次のいずれかです。

- Y** 候補が近似一致と見なされるには州または省が一致する必要があります。
- N** 候補が近似一致と見なされるために州または省が一致する必要はありません。

optionName	説明
MustMatchPostalCode	<p>アフリカおよび中東の大多数の国には郵便番号データがないため、郵便番号セントロイド ジオコーディングはサポートされていません。</p> <p><b>Y</b> 候補が近似一致と見なされるには郵便番号が一致する必要があります。</p> <p><b>N</b> 候補が近似一致と見なされるために郵便番号が一致する必要はありません。</p>
SortCandidatesUsingLocale	<p>これは、ギリシャ、ロシア、ウクライナなど、2つの文字セットをサポートしているすべての国(中東の国々など)に適用されるリバース ジオコーディング オプションです。</p> <p>候補が入力言語に基づいてソートされて返されるかどうかを指定します。つまり、ロシア語で入力されていればロシア文字の候補が最初に返され、英語の候補がその後から返されます。このソート方法は、辞書の順序に優先します。</p> <p><b>Y</b> 候補は入力言語に基づいてソートされて返されます。</p> <p><b>N</b> 入力言語に関係なく、辞書がデータベースに追加された順序で候補が返されます。</p>

マッチ率と地理的精度のバランスをとる戦略を使用したいことがあります。つまり、できる限り多くのレコードに自動的にジオコーディングを行いたいが、同時に、不正確なマッチ (誤検出) の数は最小化したいという場合です。例えば、ジオコーダが次のものを検出した場合、誤検出が発生する可能性があります。

- 入力されたストリートと読みが似ているストリート
- 別の都市にある同じストリート (郵便番号の一致が必須でない場合)
- 異なる家番号のあるストリート (家番号が必須でない場合)

次の設定により、マッチ率と精度との適切なバランスを実現できる場合があります。

- **CloseMatchesOnly** — "Y" を指定します。
- **MustMatchHouseNumber** — "Y" を指定します。
- **MustMatchStreet** — "Y" を指定します。
- **FallbackToPostal** — "N" を指定します。

## データ オプション

[データ] タブを使って、ジオコーディングに使うデータベースを指定できます。データベースには、指定の住所のジオコードを決定するために必要な住所とジオコード データが格納されています。標準データベースとカスタム データベースという 2 種類のデータベースがあります。標準データベースは、Pitney Bowes から提供され、その情報は郵便当局や地理データサプライヤから取得された住所とジオコーディングデータに基づきます。カスタム データベースは、特定のニーズを満たすために標準データベースを強化または増補する目的でユーザが作成したデータベースです。

以下の表に、使用するデータベースの指定やデータベースの検索順序の指定に使用できるオプションを示します。

**表 4 : Africaのデータ オプション**

オプション名	説明
Database	ジオコーディングに使うデータベースを指定します。Management Console で定義されたデータベースのみが使用可能です。

オプション名

説明

DatabasePreference

使用するジオコーディング データベースを指定します。次のいずれかです。

**カスタムデータベースを優先** 標準データベースとカスタム データベースの両方を使いますが、候補の選択ではカスタム データベースを優先します。このオプションは、カスタム データベースの品質が標準データベースを上回ると判断した場合に使用してください。

**標準データベースを優先** 標準データベースとカスタム データベースの両方を使いますが、候補の選択では標準データベースを優先します。

**カスタムデータベースを使用** カスタム データベースのみを使用します。標準データベースは無視されます。

**標準データベースのみを使用** 標準データベースのみを使用します。カスタム データベースは無視されます。

**カスタムデータベースと標準データベースの両方を使用** 標準データベースとカスタム データベースの両方を使用します。両方から候補が返される場合は、標準データベースが優先されます。こちらがデフォルトです。

カスタム データベースから取得された候補は、結果コードの最後に "U" が付きます。住所データベースからの候補は、マッチ スコアの最後に "A" が付きます。例: S5HPNTSCZA は住所データベースから返されたマッチ スコアであり、S5HPNTSCZU はカスタム データベースから返されたものです。詳細については、[国際ジオコーディングの結果コード \(69ページ\)](#) を参照してください。

DatabaseSearchOrder

検索プロセスで使う 1 つ以上のデータベース リソースの名前。Management Console で指定したデータベース名を使用します。

複数のデータベース リソースを指定できます。複数のデータベースを指定するときは、優先度の高いデータベースからリストに追加します。

データベースの順序は、複数のデータベースに近似一致が見つかったときに意味を持ちます。返される近似一致は、検索リストの先頭にあるデータベースから取得されます。それより下位のデータベースに見つかった近似一致は、非近似一致に格下げされます。

また、目的の国の住所ポイント データベースとストリートレベル データベースがインストールされている場合、データベースの順序を使って代替処理を実行することもできます。住所ポイント データベースを最初にリストに追加し、ストリートデータベースを 2 番目に追加してください。住所のジオコードを住所ポイントレベルで決定できない場合、ストリートレベルでのジオコーディングが試みられます。

## 出力

ジオコードは、緯度/経度、正規化された住所、および結果インジケータを返します。結果インジケータは、入力住所がどの程度まで既知の住所に一致したかを表し、さらに割り当てられた場所とマッチング全体のステータスを示します。情報は太文字を使用して返されます。

APIを使用する場合は、出力はDataTableクラスで返されます。詳細については、『Spectrum™ Technology PlatformAPI ガイド』を参照してください。

### 住所の出力

住所が入力住所に完全に一致すると判定されるのは、入力住所が正確だった場合、入力住所の正規化されたバージョンである場合、または複数の候補が見つかったときの候補住所である場合です。

注：英国用のフィールドに出力されるデータが大文字形式に変更されました。2016年第1四半期のデータ更新で変更されました。

表 5 : Africaの住所の出力

columnName	説明
AddressLine1	住所の最初の行。
AddressLine2	住所の 2 番目の行。
ApartmentLabel	ユニットタイプ。アパート、スイート、号など。
ApartmentLabel.Input	ユニットタイプ。入力されたアパート、スイート、号など。
ApartmentNumber	ユニット番号。

columnName	説明
ApartmentNumber.Input	入力されたユニット番号。
City	名。
City.Input	入力された名。日本の場合は、地方自治体の下位区分 (subcity) です。

columnName	説明
------------	----

---

Country	
---------	--

columnName

説明

3 文字の ISO 3166-1 Alpha 3 国コード。

アンゴラの国コードは AGO です。

ブルンジの国コードは BDI です。

ベナンの国コードは BEN です。

ブルキナファソの国コードは BFA です。

ボツワナの国コードは BWA です。

カメルーンの国コードは CMR です。

コンゴ民主共和国の国コードは COD です。

コンゴの国コードは COG です。

ガボンの国コードは GAB です。

ガーナの国コードは GHA です。

ケニアの国コードは KEN です。

レソトの国コードは LSO です。

モロッコの国コードは MAR です。

マリの国コードは MLI です。

モザンビークの国コードは MOZ です。

モーリタニアの国コードは MRT です。

モーリシャスの国コードは MUS です。

マラウィの国コードは MWI です。

ナミビアの国コードは NAM です。

ニジェールの国コードは NER です。

ナイジェリアの国コードは NGA です。

ルワンダの国コードは RWA です。

セネガルの国コードは SEN です。

スワジランドの国コードは SWZ です。

トーゴの国コードは TGO です。

チュニジアの国コードは TUN です。

タンザニアの国コードは TZA です。

ザンビアの国コードは ZMB です。

ジンバブエの国コードは ZWE です。

専用のジオコーディング ステージがない国の住所では、入力住所に関連付けられた国コードが返されます。例えば、バチカン市国の住所では、VAT または ITA

columnName

説明

---

(イタリア)のどちらが国コードとして渡されたかに関係なく、VAT が [Country] フィールドで返されます。同様に、マルティニークの住所では (FRA ではなく) MTQ が [Country] フィールドで返されます。

---

columnName	説明
------------	----

---

Country.Input	
---------------	--

columnName

説明

入力された 3 文字の ISO 3166-1 Alpha 3 国コード。

アンゴラの国コードは AGO です。

ブルンジの国コードは BDI です。

ベナンの国コードは BEN です。

ブルキナファソの国コードは BFA です。

ボツワナの国コードは BWA です。

カメルーンの国コードは CMR です。

コンゴ民主共和国の国コードは COD です。

コンゴの国コードは COG です。

ガボンの国コードは GAB です。

ガーナの国コードは GHA です。

ケニアの国コードは KEN です。

レソトの国コードは LSO です。

モロッコの国コードは MAR です。

マリの国コードは MLI です。

モザンビークの国コードは MOZ です。

モーリタニアの国コードは MRT です。

モーリシャスの国コードは MUS です。

マラウィの国コードは MWI です。

ナミビアの国コードは NAM です。

ニジェールの国コードは NER です。

ナイジェリアの国コードは NGA です。

ルワンダの国コードは RWA です。

セネガルの国コードは SEN です。

スワジランドの国コードは SWZ です。

トーゴの国コードは TGO です。

チュニジアの国コードは TUN です。

タンザニアの国コードは TZA です。

ザンビアの国コードは ZMB です。

ジンバブエの国コードは ZWE です。

専用のジオコーディング ステージがない国の住所では、入力住所に関連付けられた国コードが返されます。例えば、バチカン市国の住所では、VAT または ITA

columnName

説明

---

(イタリア)のどちらが国コードとして渡されたかに関係なく、VAT が [Country] フィールドで返されます。同様に、マルティニークの住所では (FRA ではなく) MTQ が [Country] フィールドで返されます。

---

columnName

説明

郡

郡 (county) の意味は国によって異なります。

アフリカ データベース (XA1) の大多数の国では、郡やそれに相当するものを住所の一部として使用していません。

- AGO (アンゴラ) — 使用せず
- BDI (ブルンジ) — 使用せず
- BEN (ベナン) — 使用せず
- BFA (ブルキナファソ) — 使用せず
- BWA (ボツワナ) — 使用せず
- CMR (カメルーン) — 使用せず
- COD (コンゴ民主共和国) — 使用せず
- COG (コンゴ) — 使用せず
- GAB (ガボン) — 使用せず
- GHA (ガーナ) — 使用せず
- KEN (ケニア) — 使用せず
- LSO (レソト) — 使用せず
- MAR (モロッコ) — 使用せず
- MLI (マリ) — 使用せず
- MOZ (モザンビーク) — 使用せず
- MRT (モーリタニア) — 使用せず
- MUS (モーリシャス) — 使用せず
- MWI (マラウイ) — 使用せず
- NAM (ナミビア) — 使用せず
- NER (ニジェール) — 使用せず
- NGA (ナイジェリア) — 使用せず
- RWA (ルワンダ) — 使用せず
- SEN (セネガル) — 使用せず
- TGO (トーゴ) — 使用せず
- TUN (チュニジア) — 使用せず
- TZA (タンザニア) — 使用せず
- UGA (ウガンダ) — 使用せず
- VNM (ベトナム) — 地区 (District)
- ZMB (ザンビア) — 使用せず
- ZWE (ジンバブエ) — 使用せず

このフィールドは、アフリカのバンドル (製品コード XA1) に含まれている国では使用されません。通常、アフリカのこれらの国では住所の対象範囲がそれほど包括的ではありません。

FirmName

会社名または場所の名前。

columnName	説明
FirmName.Input	入力された会社または場所の名前。
FormattedInputStreet.Input	入力されたストリート。
Geocoder.MatchCode	
HouseNumber	一致した場所の番号。
HouseNumber.Input	入力された、一致した場所の番号。
HouseNumberHigh	住所がある範囲の最も大きな家番号。
HouseNumberLow	住所がある範囲の最も小さな家番号。
HouseNumberParity	<p>家番号の範囲に奇数または偶数、またはその両方の番号が含まれるかどうかを示します。</p> <p><b>E</b>                      偶数</p> <p><b>O</b>                      奇数</p> <p><b>B</b>                      両方</p> <p><b>U</b>                      不明</p>
IntersectionIdStreet2.Input	入力された、交差点住所の 2 つめのストリート。
IsCloseMatch	候補が近似一致かどうかを表します。
Language	リバーシ ジオコーディングされた候補については、2 文字の言語コードが返されます。

columnName	説明
LastLine	完成された最終の住所行 (都市、州/省、および郵便番号)。
Latitude	候補の緯度。
LeadingDirectional	ストリート名の前に付けてストリートの方向を表します。例えば、138 N Main Street の N がこれに該当します。
LeadingDirectional.Input	入力された、ストリート名の前に記述されるストリートの方角。

columnName

説明

地方

地方 (Locality) の意味は国によって異なります。一般的には、農村部の村または都市部の郊外を指します。地方が使用される場合、通常は郵便番号とともに住所の最終行に記載されます。

アフリカおよび中東の国々では、地方やそれに相当するものを住所の一部として使用しません。ただし、州/省が入力住所で使用された場合のペナルティはありません。

- AGO (アンゴラ) — 使用せず
- BEN (ベナン) — 使用せず
- BFA (ブルキナファソ) — 使用せず
- BWA (ボツワナ) — 使用せず
- CMR (カメルーン) — 使用せず
- COD (コンゴ民主共和国) — 使用せず
- COG (コンゴ) — 使用せず
- GAB (ガボン) — 使用せず
- GHA (ガーナ) — 使用せず
- KEN (ケニア) — 使用せず
- LSO (レソト) — 使用せず
- MAR (モロッコ) — 使用せず
- MLI (マリ) — 使用せず
- MOZ (モザンビーク) — 使用せず
- MRT (モーリタニア) — 使用せず
- MUS (モーリシャス) — 使用せず
- MWI (マラウイ) — 使用せず
- NAM (ナミビア) — 使用せず
- NER (ニジェール) — 使用せず
- NGA (ナイジェリア) — 使用せず
- RWA (ルワンダ) — 使用せず
- SEN (セネガル) — 使用せず
- SWZ (スワジランド) — 使用せず
- TGO (トーゴ) — 使用せず
- TUN (チュニジア) — 使用せず
- UGA (ウガンダ) — 使用せず
- VNM (ベトナム) — 使用せず
- ZMB (ザンビア) — 使用せず
- ZWE (ジンバブエ) — 使用せず

columnName	説明
Locality.Input	<p>入力された地方。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGO (アンゴラ) — 使用せず</li> <li>• BEN (ベナン) — 使用せず</li> <li>• BFA (ブルキナファソ) — 使用せず</li> <li>• BWA (ボツワナ) — 使用せず</li> <li>• CMR (カメルーン) — 使用せず</li> <li>• COD (コンゴ民主共和国) — 使用せず</li> <li>• COG (コンゴ) — 使用せず</li> <li>• GAB (ガボン) — 使用せず</li> <li>• GHA (ガーナ) — 使用せず</li> <li>• KEN (ケニア) — 使用せず</li> <li>• LSO (レソト) — 使用せず</li> <li>• MAR (モロッコ) — 使用せず</li> <li>• MLI (マリ) — 使用せず</li> <li>• MOZ (モザンビーク) — 使用せず</li> <li>• MRT (モーリタニア) — 使用せず</li> <li>• MUS (モーリシャス) — 使用せず</li> <li>• MWI (マラウイ) — 使用せず</li> <li>• NAM (ナミビア) — 使用せず</li> <li>• NER (ニジェール) — 使用せず</li> <li>• NGA (ナイジェリア) — 使用せず</li> <li>• RWA (ルワンダ) — 使用せず</li> <li>• SEN (セネガル) — 使用せず</li> <li>• SWZ (スワジランド) — 使用せず</li> <li>• TGO (トーゴ) — 使用せず</li> <li>• TUN (チュニジア) — 使用せず</li> <li>• UGA (ウガンダ) — 使用せず</li> <li>• ZMB (ザンビア) — 使用せず</li> <li>• ZWE (ジンバブエ) — 使用せず</li> </ul>
Longitude	候補の経度。
NumberOfCandidateRanges	候補がメンバーとして含まれる範囲の数を示します。候補が建物ではなくストリートの場合、候補は複数の範囲の一部である可能性があります。候補ごとに返す範囲の数を指定するには、MaxRanges オプションを使用します。

columnName	説明
NumberOfRangeUnits	範囲に含まれるユニットの数を示します。ユニットとは、建物内にあるアパートメントやオフィス スイートなどの住所です。範囲ごとに返すユニット数を指定するには、MaxRangeUnits オプションを使用します。
PostalCode	住所の郵便番号。郵便番号のフォーマットは国によって異なります。郵便番号データはどの国でも利用できるわけではありません。
PostalCode.Addon	郵便番号の 2 番目の部分。ほとんどの国ではこのフィールドを使用しません。
PostalCode.Addon.Input	入力された、郵便番号の 2 番目の部分。ほとんどの国ではこのフィールドを使用しません。
PostalCode.Base	郵便番号の最初の部分。ほとんどの国ではこのフィールドを使用しません。
PostalCode.Base.Input	郵便番号の最初の部分。ほとんどの国ではこのフィールドを使用しません。
PreAddress	ストリート名の前に記述されるその他の情報。
PrivateMailbox	現在、このフィールドは使用されていません。

columnName	説明
------------	----

---

レンジ

columnName

説明

候補住所があるストリートセグメントに存在する住所範囲が格納されたリストフィールドです。

範囲とは、同じストリートセグメントに沿って並ぶ複数の住所を意味します。例えば、5400-5499 Main St.は Main St. の 5400 番台のブロックにある住所を表す住所範囲です。範囲は、セグメント内の奇数または偶数だけ、あるいは奇数と偶数の両方の住所を表すことがあります。また、範囲は複数のユニットがあるアパートメントのような単一の建物を表すこともあります。

Ranges フィールドには、次のサブフィールドが含まれます。

<b>住所</b>	候補の住所と異なる住所要素 (AddressLine1、City など) のサブフィールドを収めたリストです。
<b>AdditionalFields</b>	住所に関連する国固有の情報を収めたリストです。AdditionalFields に収められる情報は、国によって異なります。
<b>HouseNumberHigh</b>	範囲に含まれる住所番号の最大値。
<b>HouseNumberLow</b>	範囲に含まれる住所番号の最小値。
<b>SegmentParity</b>	範囲がストリートのどちら側に面しているかを示します。次のいずれかです。 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>0</b> 範囲がストリートのどちら側に面しているか不明です。</li> <li><b>1</b> 範囲は、ストリートの左側に面しています。</li> <li><b>2</b> 範囲は、ストリートの右側に面しています。</li> </ul>
<b>HouseNumberParity</b>	範囲に含まれる住所番号が奇数か偶数かを示します。次のいずれかです。 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>0</b> 範囲には、奇数と偶数の両方の住所番号が含まれます。</li> <li><b>1</b> 範囲には、奇数の住所番号が含まれます。</li> <li><b>2</b> 範囲には、偶数の住所番号が含まれます。</li> <li><b>-1</b> 範囲に含まれる住所番号が奇数か偶数か不明です。</li> </ul>
<b>TotalRangeUnitsReturned</b>	住所について返されるユニット範囲の数。ユニットとは、建物内にあるアパートメントやスイートなどの住所です。
<b>RangeUnits</b>	建物内にあるユニット範囲のリスト。ユニットとは、アパートメントやスイートなどを指します。

columnName	説明
	<p><b>住所</b> 候補の住所と異なる住所要素 (AddressLine1、City など) のサブフィールドを取めたリストです。</p> <p><b>UnitNumberHigh</b> ユニット番号の最大値。</p> <p><b>UnitNumberLow</b> ユニット番号の最小値。</p>
SegmentCode	を識別するユニーク ID です。
SegmentParity	<p>ストリートのどちら側に奇数番号が振られているかを示します。</p> <p><b>L</b> ストリートの左側</p> <p><b>R</b> ストリートの右側</p> <p><b>B</b> ストリートの両側</p> <p><b>U</b> 未確認</p>

columnName

説明

StateProvince

州/省 (State/Province) の意味は国によって異なります。

アフリカ、中東、およびラテンアメリカ データベースの国では、州/省やそれに相当するものを住所の一部として使用しません。ただし、州/省が入力住所で使用された場合のペナルティはありません。

- AGO (アンゴラ) — 使用せず
- BEN (ベナン) — 使用せず
- BWA (ボツワナ) — 使用せず
- CMR (カメルーン) — 使用せず
- COD (コンゴ民主共和国) — 使用せず
- COG (コンゴ) — 使用せず
- GAB (ガボン) — 使用せず
- KEN (ケニア) — 使用せず
- LSO (レソト) — 使用せず
- MAR (モロッコ) — 使用せず
- MLI (マリ) — 使用せず
- MOZ (モザンビーク) — 使用せず
- MRT (モーリタニア) — 使用せず
- MUS (モーリシャス) — 使用せず
- MWI (マラウイ) — 使用せず
- NAM (ナミビア) — 使用せず
- NER (ニジェール) — 使用せず
- NGA (ナイジェリア) — 使用せず
- RWA (ルワンダ) — 使用せず
- SEN (セネガル) — 使用せず
- SWZ (スワジランド) — 使用せず
- TGO (トーゴ) — 使用せず
- TUN (チュニジア) — 使用せず
- TZA (タンザニア) — 使用せず
- UGA (ウガンダ) — 使用せず
- ZMB (ザンビア) — 使用せず
- ZWE (ジンバブエ) — 使用せず

StreetDataType

住所のジオコーディングに使うデータベースのデフォルトの検索順序ランク。値 "1" はそのデータベースがデフォルト検索順序の先頭のデータベースであり、値 "2" はデフォルト検索順序の 2 番目のデータベースであることを意味します。以降も同様です。

デフォルトのデータベース検索順序は、Management Console で指定します。

columnName	説明
StreetName	ほとんどの国では、これにストリート名が含まれます。
StreetPrefix	基本のストリート名の前にストリートタイプを明記する場合に、そのストリートタイプ。
StreetSuffix	基本のストリート名の後にストリートタイプを明記する場合に、そのストリートタイプ。
TrailingDirectional	ストリート名の後に記述するストリートの方位記号。
UnitNumberHigh	ユニットが含まれる範囲における最も大きなユニット番号。
UnitNumberLow	ユニットが含まれる範囲における最も小さなユニット番号。
Return Parsed Address	書式を整えた入力住所を、各入力住所要素用の個別フィールドとともに返すことができます。パース済み住所入力要素は、.Input の拡張子を持つ名前ラベル付けされた個別のフィールドに返されます。 <a href="#">結果コード</a> (50ページ)

## ジオコード出力

表 6 : Africaのジオコード出力

フィールド名	説明
CoordinateSystem	緯度/経度座標を決定するために使われる座標系。地図投影法、座標単位などを指定する座標系 (例えば、EPSG:4326)。EPSG は European Petroleum Survey Group の略語です。

フィールド名	説明
Latitude	小数点以下 4 桁までが計算される 7 桁の度数 (指定したフォーマットで表記されます)。
Longitude	小数点以下 4 桁までが計算される 7 桁の度数 (指定したフォーマットで表記されます)。

## 出力データ オプション

以下の表に、出力にどのデータを含めるかを指定するオプションを示します。

表 7: 出力データ オプション

オプション名	説明
ReturnOnlySimilarFirmNames	<p>このオプションは、英国のみに適用されます。</p> <p>入力会社名がジオコーディング データベース内の会社内に近似する場合のみに会社名を返すかどうかを指定します。例えば、入力会社名が "Pitney Bowes" なのにジオコーディング データベースから "Pitney Bowes Software, Inc." が返される場合、この 2 つの会社名は近似していません。ほとんどの場合、入力会社名はデータベース内の会社名に正確に一致する必要があります。ある程度の略語の相違は、会社名を返してかまわない程度に近似であると見なされます。</p> <p><b>Y</b> 入力会社名に近似の会社名のみを返します。</p> <p><b>N</b> 入力会社名に近似かどうかを問わず、会社名を返します。こちらがデフォルトです。</p>

## 結果コード

結果コードは、ジオコーディングの成功または失敗に関する情報やジオコードの精度に関する情報を示します。

注：EGM モジュールにより管理タスクが Web ベースの Management Console に移行されると、オプションのレベルで、Enterprise Designer と異なる表現が使用される場合があります。動作の変更はありません。

表 8 : Africaの結果コード出力

columnName	説明
Geocoder.MatchCode	入力住所が候補住所にどの程度近いかを示します。
IsCloseMatch	住所が近似一致と見なされるかどうかを示します。住所は、[マッチング] タブの [近似検索条件] オプションで設定した基準に基づいて近似かどうかが決まります。  <b>Y</b> 住所は近似一致です。 <b>N</b> 住所は近似一致ではありません。
MultiMatchCount	ストリート住所のジオコーディングの場合は、指定された住所に見つかったマッチングする住所の数。  交差点のジオコーディングの場合は、指定された住所に見つかったマッチングする交差点の数。
Status	マッチの成功または失敗を報告します。  <b>NULL</b> 成功 <b>F</b> 失敗
Status.Code	ジオコーダが住所を処理できない場合、このフィールドにその理由が設定されます。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internal System Error</li> <li>• No Geocode Found</li> <li>• Insufficient Input Data</li> <li>• Multiple Matches Found</li> <li>• Exception occurred</li> <li>• Unable to initialize Geocoder</li> <li>• No Match Found</li> </ul>

columnName	説明
Status.Description	<p>ジオコードが住所を処理できない場合、このフィールドに失敗に関する説明が設定されます。</p> <p><b>Problem + explanation</b> Status.Code = Internal System Error の場合にこれが返されます。</p> <p><b>Geocoding Failed</b> Status.code = No Geocode Found の場合にこれが返されます。</p> <p><b>No location returned</b> Status.code = No Geocode Found の場合にこれが返されます。</p> <p><b>No Candidates Returned</b> ジオコードは住所に一致する候補を識別できませんでした。</p> <p><b>Multiple Candidates Returned and Keep Multiple Matches not selected</b> 住所に一致する候補が複数見つかりました。候補の住所が返されるためには、KeepMultimatch=Y を指定する必要があります。</p>

columnName	説明
LocationPrecision	ジオコードの精度を表すコード。次のいずれかです。
0	この候補住所の座標情報はありません。
1	補間されたストリート住所。
2	ストリートセグメントの中間点。
3	郵便番号 1 セントロイド。
4	部分郵便番号 2 セントロイド。
5	郵便番号 2 セントロイド。
6	交差点。
7	POI (ポイント情報)。プレースホルダ値です。Spectrum のデータベースには POI データがないので、この値を返すことはできません。
8	州/省セントロイド。
9	郡セントロイド。
10	都市セントロイド。
11	地方セントロイド。
12 ~ 15 (LocationPrecision コード)	ほとんどの国では、LocationPrecision コード 12 ~ 15 が未指定のカスタム項目用に予約されています。
13	未指定のカスタム項目に使う追加のポイント精度。
14	未指定のカスタム項目に使う追加のポイント精度。
15	未指定のカスタム項目に使う追加のポイント精度。
16	結果は住所ポイント。
17	住所ポイント データを使って候補セグメント データを修正し、結果を生成しました。
18	結果は、中央線オフセット機能を使用して投影された住所ポイント。中央線オフセット機能を使用し、それによって LocationPrecision 18 を返すには、ポイントとストリート範囲の両方のデータベースを使用する必要があります。

columnName	説明
StreetDataType	<p>住所のジオコーディングに使うデータベースのデフォルトの検索順序ランク。値 "1" はそのデータベースがデフォルト検索順序の先頭のデータベースであり、値 "2" はデフォルト検索順序の 2 番目のデータベースであることを意味します。以降も同様です。</p> <p>デフォルトのデータベース検索順序は、<b>Management Console</b> で指定します。</p>

## 2 -

# ReverseGeocodeAddressGlobal

ReverseGeocodeAddressGlobal は、指定された緯度/経度ポイントの住所を決定します。ReverseGeocodeAddressGlobal は、多くの国の住所を決定することができます。どの国の住所が扱えるかは、インストールした国データベースによって決まります。例えば、カナダ、イタリア、オーストラリアのデータベースがインストールされている場合は、ReverseGeocodeAddressGlobal はこれらの国々の住所ジオコーディングを 1 回の処理で実行できます。

注：Reverse Geocode Address Global は、米国の住所に対応しません。住所をサポートしていません。米国の住所のジオコーディングには、ReverseGeocodeUSLocation を使用する必要があります。これは、米国住所を特に対象としたリバース ジオコーディングを実行します。

ReverseGeocodeAddressGlobal を操作する前に、1 つ以上の国のデータベースが存在するグローバル データベース リソースを定義する必要があります。データベース リソースの作成が完了すると、ReverseGeocodeAddressGlobal が使用可能になります。

## このセクションの構成

---

入力	56
オプション	57
出力	61

## 入力

ReverseGeocodeAddressGlobal は、入力として緯度と経度を受け取ります。

GRC、RUS、および JPN の場合、ユーザーのロケールによってリバース ジオコーディングで返される候補の言語が決まります。GRC、RUS、JPN に対して、言語はそれぞれギリシャ語、ロシア語、日本語となる場合があります。デフォルトのロケールは英語です。

注：DataTable クラスを使用して入力を指定します。詳細については、『Spectrum™ Technology Platform API ガイド』を参照してください。

表 9 : ReverseGeocodeGlobal の入力

columnName	書式	説明
Latitude	String	住所情報が必要なポイントの緯度。
Longitude	String	住所情報が必要なポイントの経度。
Country	String	次のいずれかです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>英語の国名。</li> <li>2 文字の ISO 3116-1 alpha-2 国コード。</li> <li>3 文字の ISO 3116-1 alpha-3 国コード。</li> </ul>

# オプション

## ジオコーディング オプション

表 10 : Africaのジオコーディング オプション

オプション名	説明
SearchDistance	住所を検索する入力座標からの半径。半径内のストリートセグメントとポイントが考慮されます。デフォルトの検索半径は 150 メートル、最大検索半径は 1600 メートルです。
Units	検索距離を指定する単位。次のいずれかです。 <ul style="list-style-type: none"><li>• フィート</li><li>• マイル</li><li>• メートル</li><li>• キロメートル</li></ul>

## オプション名


## 説明

## OffsetFromStreet

ストリートレベルのジオコーディングに使うストリートセグメントからのオフセット距離を指定します。距離の指定は、**OffsetUnits** オプションで指定した単位で行います。

デフォルト値は国によって異なります。ほとんどの国では、デフォルト値は7メートルです。

オフセット距離は、ジオコードがストリートの中央に位置付けられるのを防ぐために、ストリートレベルのジオコーディングで使われます。ストリートレベルのジオコーディングを行うと、住所が位置するストリートの中心点の緯度/経度が返されますが、これを補正するのがオフセットです。住所が指し示す建物はストリートの真上に建っているわけではないので、路上のポイントに相当する住所のジオコードが返されるのは不都合です。ジオコードは、ストリートに面して建つ建物の場所を表している必要があります。例えば、50フィートのオフセットは、ジオコードがストリートの中心から50フィート離れた場所を表すことを意味します。距離は、住所のストリートセグメントから垂直方向に計算されます。また、オフセットは、ストリートをはさんで向かい合う住所が同じポイントになるのを防ぐ目的にも使われます。以下に、オフセットポイントと元のポイントとの比較図を示します。



ストリートの座標は 1/10,000 度の精度で決定され、補間ポイントは 1/1,000,000 度の精度で決定されます。

## オプション名

## 説明

## OffsetFromCorner


ストリートレベルでのマッチングに使うストリートの終端からのオフセットを指定します。距離の指定は、**OffsetUnits** オプションで指定した単位で行います。この値は、ストリートの角の住所に交差点と同じジオコードが与えられるのを防ぐために使われます。

注：オフセットは英国 (GBR) および日本 (JPN) ではサポートされません。

デフォルト値は国によって異なります。

- 12 メートル — オーストラリア (AUS)、オーストリア (AUT)、ドイツ (DEU)。
- 7 メートル — その他のサポート対象の国では、デフォルト値は 7 メートルです。

以下に、ストリートの終点とオフセット終点の比較図を示します。

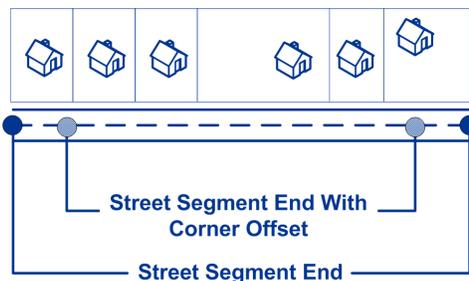

## OffsetUnits

ストリートオフセットと角オフセットのオプションに使う距離単位を指定します。次のいずれかです。

- Feet
- Miles
- Meters
- Kilometers

デフォルトは、メートルです。

## CoordinateSystem

座標系は、空間におけるポイントの位置を一意に表すリファレンスシステムです。カルテシアン (二次元) 座標、測地 (地理) 座標などが、ユークリッド幾何学に基づくリファレンスシステムとして挙げられます。Spectrum™ Technology Platform は、European Petroleum Survey Group (EPSG) によって認識されるシステムをサポートしています。

国によって異なる座標系が採用されています。国によっては、次のオプションを 1 つ以上使用できます。

## マッチング オプション

表 11 : Africaのマッチング オプション

optionName	説明
KeepMultimatch	<p>座標がデータベース内の複数の候補住所に一致する場合に結果を返すかどうかを指定します。このオプションを選択しない場合、複数の住所候補が見つかる座標のジオコーディングは失敗します。</p> <p>このオプションを選択する場合は、MaxCandidates オプション (下記を参照) を使用して返す候補の最大数を指定します。</p> <p><b>Y</b> 複数の候補が見つかった場合に候補を返します。こちらがデフォルトです。</p> <p><b>N</b> 候補を返しません。複数の候補が見つかる住所のジオコーディングは失敗します。</p>
MaxCandidates	<p>KeepMultimatch=Y を指定した場合、返す候補の最大数をこのオプションで指定します。デフォルト値は 1 です。-1 を指定するとすべての候補が返されます。</p>
SortCandidatesUsingLocale	<p>これは、ギリシャ、ロシア、ウクライナなど、2つの文字セットをサポートしているすべての国 (中東の国々など) に適用されるリバーズ ジオコーディング オプションです。</p> <p>候補が入力言語に基づいてソートされて返されるかどうかを指定します。つまり、ロシア語で入力されていればロシア文字の候補が最初に返され、英語の候補がその後から返されます。このソート方法は、辞書の順序に優先します。</p> <p><b>Y</b> 候補は入力言語に基づいてソートされて返されます。</p> <p><b>N</b> 入力言語に関係なく、辞書がデータベースに追加された順序で候補が返されます。</p>

## データ オプション

[データ] タブを使って、リバーズ ジオコーディングに使うデータベースを指定できます。データベースには、特定のポイントにある住所を確認するために必要な住所とジオコードのデータが格

納されています。以下の表に、データベースの検索順序を指定するために使用できるオプションを示します。

**表 12 : Africaのデータ オプション**

オプション名	説明
DatabaseSearchOrder	<p>検索プロセスで使う 1 つ以上のデータベース リソースの名前。 Management Console で指定したデータベース名を使用します。</p> <p>複数のデータベース リソースを指定できます。複数のデータベースを指定するときは、優先度の高いデータベースからリストに追加します。</p> <p>データベースの順序は、複数のデータベースに近似一致が見つかったときに意味を持ちます。返される近似一致は、検索リストの先頭にあるデータベースから取得されます。それより下位のデータベースに見つかった近似一致は、非近似一致に格下げされます。</p> <p>また、目的の国の住所ポイント データベースとストリートレベル データベースがインストールされている場合、データベースの順序を使って代替処理を実行することもできます。住所ポイント データベースを最初にリストに追加し、ストリートデータベースを 2 番目に追加してください。住所のジオコードを住所ポイント レベルで決定できない場合、ストリートレベルでのジオコーディングが試みられます。</p>

## 出力

**表 13 : Reverse Geocode Address Global 出力フィールド**

columnName	説明
AddressLine1	住所の最初の行。
AddressLine2	住所の 2 番目の行。
ApartmentLabel	ユニット タイプ。アパート、スイート、号など。

columnName	説明
ApartmentNumber	ユニット番号。
City	名。

## columnName

## 説明

County

郡 (county) の意味は国によって異なります。

アフリカ データベース (XA1) の大多数の国では、郡やそれに相当するものを住所の一部として使用していません。

- AGO (アンゴラ) — 使用せず
- BDI (ブルンジ) — 使用せず
- BEN (ベナン) — 使用せず
- BFA (ブルキナファソ) — 使用せず
- BWA (ボツワナ) — 使用せず
- CMR (カメルーン) — 使用せず
- COD (コンゴ民主共和国) — 使用せず
- COG (コンゴ) — 使用せず
- GAB (ガボン) — 使用せず
- GHA (ガーナ) — 使用せず
- KEN (ケニア) — 使用せず
- LSO (レソト) — 使用せず
- MAR (モロッコ) — 使用せず
- MLI (マリ) — 使用せず
- MOZ (モザンビーク) — 使用せず
- MRT (モーリタニア) — 使用せず
- MUS (モーリシャス) — 使用せず
- MWI (マラウイ) — 使用せず
- NAM (ナミビア) — 使用せず
- NER (ニジェール) — 使用せず
- NGA (ナイジェリア) — 使用せず
- RWA (ルワンダ) — 使用せず
- SEN (セネガル) — 使用せず
- TGO (トーゴ) — 使用せず
- TUN (チュニジア) — 使用せず
- TZA (タンザニア) — 使用せず
- UGA (ウガンダ) — 使用せず
- VNM (ベトナム) — 地区 (District)
- ZMB (ザンビア) — 使用せず
- ZWE (ジンバブエ) — 使用せず

このフィールドは、アフリカのバンドル (製品コード XA1) に含まれている国では使用されません。通常、アフリカのこれらの国では住所の対象範囲がそれほど包括的ではありません。

columnName	説明								
Distance	入力された場所からの距離 (メートル)。入力座標が住所に正確に一致する場合、値は 0 です。								
FirmName	会社名または場所の名前。								
Geocoder.MatchCode	入力座標が候補住所にどの程度一致するかを示します。詳細については、 <a href="#">リバースジオコーディングコード (Rコード)</a> (74ページ) を参照してください。								
HouseNumber	一致した場所の番号。								
HouseNumberHigh	住所がある範囲の最も大きな家番号。								
HouseNumberLow	住所がある範囲の最も小さな家番号。								
HouseNumberParity	<p>家番号の範囲に奇数または偶数、またはその両方の番号が含まれるかどうかを示します。</p> <table border="0"> <tr> <td><b>E</b></td> <td>偶数</td> </tr> <tr> <td><b>O</b></td> <td>奇数</td> </tr> <tr> <td><b>B</b></td> <td>両方</td> </tr> <tr> <td><b>U</b></td> <td>不明</td> </tr> </table>	<b>E</b>	偶数	<b>O</b>	奇数	<b>B</b>	両方	<b>U</b>	不明
<b>E</b>	偶数								
<b>O</b>	奇数								
<b>B</b>	両方								
<b>U</b>	不明								
Language	リバースジオコーディングされた候補については、2文字の言語コードが返されます。								
LastLine	完成された最終の住所行 (都市、州/省、および郵便番号)。								
LeadingDirectional	ストリート名の前に付けてストリートの方向を表します。例えば、138 N Main Street の N がこれに該当します。								

## columnName

## 説明

## Locality

地方 (Locality) の意味は国によって異なります。一般的には、農村部の村または都市部の郊外を指します。地方が使用される場合、通常は郵便番号とともに住所の最終行に記載されます。

アフリカおよび中東の国々では、地方やそれに相当するものを住所の一部として使用しません。ただし、州/省が入力住所で使用された場合のペナルティはありません。

- AGO (アンゴラ) — 使用せず
- BEN (ベナン) — 使用せず
- BFA (ブルキナファソ) — 使用せず
- BWA (ボツワナ) — 使用せず
- CMR (カメルーン) — 使用せず
- COD (コンゴ民主共和国) — 使用せず
- COG (コンゴ) — 使用せず
- GAB (ガボン) — 使用せず
- GHA (ガーナ) — 使用せず
- KEN (ケニア) — 使用せず
- LSO (レソト) — 使用せず
- MAR (モロッコ) — 使用せず
- MLI (マリ) — 使用せず
- MOZ (モザンビーク) — 使用せず
- MRT (モーリタニア) — 使用せず
- MUS (モーリシャス) — 使用せず
- MWI (マラウイ) — 使用せず
- NAM (ナミビア) — 使用せず
- NER (ニジェール) — 使用せず
- NGA (ナイジェリア) — 使用せず
- RWA (ルワンダ) — 使用せず
- SEN (セネガル) — 使用せず
- SWZ (スワジランド) — 使用せず
- TGO (トーゴ) — 使用せず
- TUN (チュニジア) — 使用せず
- UGA (ウガンダ) — 使用せず
- VNM (ベトナム) — 使用せず
- ZMB (ザンビア) — 使用せず
- ZWE (ジンバブエ) — 使用せず

columnName	説明
NumberOfCandidateRanges	候補がメンバーとして含まれる範囲の数を示します。候補が建物ではなくストリートの場合、候補は複数の範囲の一部である可能性があります。候補ごとに返す範囲の数を指定するには、MaxRanges オプションを使用します。
NumberOfRangeUnits	範囲に含まれるユニットの数を示します。ユニットとは、建物内にあるアパートメントやオフィス スイートなどの住所です。範囲ごとに返すユニット数を指定するには、MaxRangeUnits オプションを使用します。
PostalCode	住所の郵便番号。郵便番号のフォーマットは国によって異なります。郵便番号データはどの国でも利用できるわけではありません。
PostalCode.Addon	郵便番号の 2 番目の部分。ほとんどの国ではこのフィールドを使用しません。
PreAddress	ストリート名の前に記述されるその他の情報。
PrivateMailbox	現在、このフィールドは使用されていません。
SegmentCode	を識別するユニーク ID です。
SegmentParity	<p>ストリアートのどちら側に奇数番号が振られているかを示します。</p> <p><b>L</b>      ストリアートの左側</p> <p><b>R</b>      ストリアートの右側</p> <p><b>B</b>      ストリアートの両側</p> <p><b>U</b>      未確認</p>

columnName

説明

StateProvince

州/省 (State/Province) の意味は国によって異なります。

アフリカ、中東、およびラテンアメリカ データベースの国では、州/省やそれに相当するものを住所の一部として使用しません。ただし、州/省が入力住所で使用された場合のペナルティはありません。

- AGO (アンゴラ) — 使用せず
- BEN (ベナン) — 使用せず
- BWA (ボツワナ) — 使用せず
- CMR (カメルーン) — 使用せず
- COD (コンゴ民主共和国) — 使用せず
- COG (コンゴ) — 使用せず
- GAB (ガボン) — 使用せず
- KEN (ケニア) — 使用せず
- LSO (レソト) — 使用せず
- MAR (モロッコ) — 使用せず
- MLI (マリ) — 使用せず
- MOZ (モザンビーク) — 使用せず
- MRT (モーリタニア) — 使用せず
- MUS (モーリシャス) — 使用せず
- MWI (マラウイ) — 使用せず
- NAM (ナミビア) — 使用せず
- NER (ニジェール) — 使用せず
- NGA (ナイジェリア) — 使用せず
- RWA (ルワンダ) — 使用せず
- SEN (セネガル) — 使用せず
- SWZ (スワジランド) — 使用せず
- TGO (トーゴ) — 使用せず
- TUN (チュニジア) — 使用せず
- TZA (タンザニア) — 使用せず
- UGA (ウガンダ) — 使用せず
- ZMB (ザンビア) — 使用せず
- ZWE (ジンバブエ) — 使用せず

columnName	説明
StreetDataType	<p>住所のジオコーディングに使うデータベースのデフォルトの検索順序ランク。値 "1" はそのデータベースがデフォルト検索順序の先頭のデータベースであり、値 "2" はデフォルト検索順序の2番目のデータベースであることを意味します。以降も同様です。</p> <p>デフォルトのデータベース検索順序は、Management Console で指定します。</p>
StreetName	ほとんどの国では、これにストリート名が含まれます。
StreetPrefix	基本のストリート名の前にストリートタイプを明記する場合に、そのストリートタイプ。
StreetSuffix	基本のストリート名の後にストリートタイプを明記する場合に、そのストリートタイプ。
TrailingDirectional	ストリート名の後に記述するストリートの方位記号。
UnitNumberHigh	ユニットが含まれる範囲における最も大きなユニット番号。
UnitNumberLow	ユニットが含まれる範囲における最も小さなユニット番号。

# 3 - 国際ジオコーディングの結果コード

Spectrum のジオコーダによって返される候補は、国際ジオコーディング結果コードと呼ばれる別のクラスのリターンコードを返します。マッチング試行ごとに結果コードが `Geocoder.MatchCode` 出力フィールドに返されます。

## このセクションの構成

---

国際ストリートジオコーディングの結果コード (S コード)	70
結果コード S の意味	71
国際郵便番号ジオコーディングの結果コード (Z コード)	72
国際地理的ジオコーディングの結果コード (G コード)	73
リバース ジオコーディング コード (R コード)	74
一致なしコード	74

## 国際ストリートジオコーディングの結果コード (S コード)

ストリートレベルでジオコーディングされた候補は、文字 **S** で始まる結果コードを返します。コードの 2 番目の位置は、ジオコーディングされたレコードの結果ポイントの位置的な精度を示します。

表 14: ストリート (S) 結果コード

S 結果コード	説明
S1	郵便番号セントロイドにポイントが位置付けられた単一近似一致。
S3	郵便番号セントロイドにポイントが位置付けられた単一近似一致。
S4	ストリートセントロイドにポイントが位置付けられた単一近似一致。データベース ヴィンテージ 2014 Q4 以降では、入力家番号が見つからなかった場合でも、その家番号が候補とともに返されます。S4 コードの後に、マッチングの精度を示す文字とダッシュが設定されず。 <a href="#">結果コード S の意味 (71ページ)</a> を参照してください。
S5	ストリート住所の位置にポイントが位置付けられた単一近似一致。S5 コードの後にはマッチ精度を表す文字とダッシュが続きます。これらの文字の詳細については、 <a href="#">結果コード S の意味 (71ページ)</a> を参照してください。
S7	候補のストリートセグメント沿いの補間ポイントに位置付けられた単一一致。潜在的な候補が住所ポイント候補ではなく、他の住所ポイント候補には家番号が正確に一致するものがない場合、S7 の結果コードが住所ポイント補間を使って返されます。このポイント補間は、セグメントが交差し、家番号が元の候補の家範囲に含まれる 2 番目に高いか低い住所ポイント候補に従って行われます。ストリートセグメント上の既知の住所リファレンスポイントを使って、S7 ポイントをより正確な位置に調整できます。
S8	住所ポイント候補に関連付けられた単一ポイント、または家番号が同一の住所ポイント候補にポイントが位置付けられた単一近似一致。補間は必要ありません。S8 を返すことが可能なのはポイント データベースを使用する場合のみです。
SX	交差点にポイントが位置付けられた単一近似一致。

## 結果コード S の意味

国際結果コード S (ストリートジオコーディング) では、追加の 8 文字により、住所がデータベース内の住所にどの程度一致するかが示されます。これらの文字は、以下の表に示す順序で並びます。一致しない住所要素はダッシュで表わされます。

例えば、S5--N-SCZA という結果コードは、ストリート名、後置方位記号、都市名、および郵便番号が一致する単一近似一致を意味します。ダッシュは、家番号、前置方位記号、および大ストリートタイプにマッチングがないことを示します。一致する候補は、ストリート範囲住所データベースに見つかりました。このレコードは、見つかった候補のストリート住所の位置にジオコーディングされます。

Category	説明	例
H	家番号	18
P	ストリートの前置方位記号 P は、次の条件が 1 つでも満たされた場合に示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>候補の前置方位記号が、入力の前置方位記号と一致する。</li> <li>前置方位記号と後置方位記号を入れ替えると、候補の後置方位記号と入力の前置方位記号が一致する。</li> <li>入力に前置方位記号が含まれない。</li> </ul>	North
N	ストリート名	Merivale
T	ストリートタイプ	St

Category	説明	例
S	<p>ストリートの後置方位記号</p> <p>結果コードの S は、次の条件が 1 つでも満たされた場合に示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>候補の後置方位記号が、入力の後置方位記号に一致する。</li> <li>前置方位記号と後置方位記号を入れ替えると、候補の前置方位記号と入力の後置方位記号が一致する。</li> <li>入力に後置方位記号が含まれない。</li> </ul>	w
C	都市名	South Brisbane
Z	郵便番号	4101
A、G、または U	<p>一致する候補の取得に用いられるデータベースのタイプ。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A — ストリート範囲住所データベース。</li> <li>U — 顧客 (ユーザ定義) データベース。</li> </ul>	A

## 国際郵便番号ジオコーディングの結果コード (Z コード)

Z カテゴリの一致は、マッチングが郵便番号レベルで成立したことを示します。郵便番号一致が返されるのは、次のどちらかの場合です。

- 郵便番号セントロイドへのマッチングを指定した。結果のポイントは、以下の精度レベルをとり得る郵便番号セントロイドに位置付けられます。
- ストリートレベルの近似一致が見つからなかった。なおかつ、郵便番号セントロイドへの代替を指定した。

表 15 : 郵便 (Z) 結果コード

Z 結果コード	説明
Z1	郵便番号セントロイド一致。
Z3	完全な郵便番号セントロイド一致。カナダでは、これは FSALDU セントロイドです。

郵便番号レベルでジオコーディングされた候補は、Z という文字で始まる結果コードを返します。Africa は、Z1 結果コードを生成できます。国固有のジオコーダは、より正確な郵便番号ジオコーディング結果 (結果コード Z2 または Z3) を生成できることがあります。

郵便番号候補がユーザ辞書から得られた場合は、結果に U の文字が付加されます。例えば、Z1U は、カスタム ユーザ辞書から得られた郵便番号セントロイド一致を示します。

## 国際地理的ジオコーディングの結果コード (G コード)

地理的レベルでジオコーディングされた候補は、G という文字で始まる結果コードを返します。G の後に続く結果コード内の数値は、その候補の精度に関するより詳細な情報を提供します。

表 16 : 地理的 (G) 結果コード

G 結果コード	説明
G1	州または省セントロイドの一致に基づいて、地理的な近似一致候補を返します。
G2	郡 (地区または地域) セントロイド一致です。
G3	都市または町 (地方自治体) セントロイド一致です。
G4	地方 (村、郊外、または地区) セントロイド一致です。

地理的候補がユーザ辞書から得られた場合は、結果コードに U の文字が付加されます。例えば、G4U は、カスタム ユーザ辞書から得られた地方セントロイド一致を示します。

## リバース ジオコーディング コード (R コード)

R カテゴリの一致は、レコードがリバース (逆順序) のジオコーディングで一致したことを意味します。R 結果コードの2番目の文字は、見つかったマッチングのタイプを示します。R のジオコード結果には、マッチングが見つかった辞書を示す追加の文字が含まれます。

リバース ジオコーディング コードの例を以下に示します。

表 17: リバース ジオコーディング (R) の結果コード

リバース ジオコーディング 説明  
コード

RS8A	リバースジオコーディングのポイント/小区画レベルの精度。住所辞書から返された候補です。
RS5A	リバース ジオコーディングの補間後のストリート候補。住所辞書から返された候補です。
RS4A	リバース ジオコーディングのストリートセントロイド候補。住所辞書から返された候補です。

リバース ジオコーディングされた候補が、ユーザ辞書から得られた場合は、結果に U の文字が付加されます。例えば、RS8U は、カスタム ユーザ辞書から得られたポイント/小区画レベルのリバース ジオコード一致を示します。

## 一致なしコード

次の結果コードは、マッチングがなかったことを示します。

- **N** — 近似一致はありません。
- **NX** — 交差点の近似一致はありません。

- **ND** — Spectrum™ Technology Platform は、入力された郵便番号または地方自治体/州/省のジオコーディング データベースを見つけられませんでした。

# 著作権に関する通知

© 2017 Pitney Bowes Software Inc. All rights reserved. MapInfo および Group 1 Software は Pitney Bowes Software Inc. の商標です。その他のマークおよび商標はすべて、それぞれの所有者の資産です。

### USPS® 情報

Pitney Bowes Inc. は、ZIP + 4® データベースを光学および磁気媒体に発行および販売する非独占的ライセンスを所有しています。CASS、CASS 認定、DPV、eLOT、FASTforward、First-Class Mail、Intelligent Mail、LACS<sup>Link</sup>、NCOA<sup>Link</sup>、PAVE、PLANET Code、Postal Service、POSTNET、Post Office、RDI、Suite<sup>Link</sup>、United States Postal Service、Standard Mail、United States Post Office、USPS、ZIP Code、および ZIP + 4 の各商標は United States Postal Service が所有します。United States Postal Service に帰属する商標はこれに限りません。

Pitney Bowes Inc. は、NCOA<sup>Link</sup>® 処理に対する USPS® の非独占的ライセンスを所有しています。

Pitney Bowes Software の製品、オプション、およびサービスの価格は、USPS® または米国政府によって規定、制御、または承認されるものではありません。RDI™ データを利用して郵便送料を判定する場合に、使用する郵便配送業者の選定に関するビジネス上の意思決定が USPS® または米国政府によって行われることはありません。

### データ プロバイダおよび関連情報

このメディアに含まれて、Pitney Bowes Software アプリケーション内で使用されるデータ製品は、各種商標によって、および次の 1 つ以上の著作権によって保護されています。

© Copyright United States Postal Service. All rights reserved.

© 2014 TomTom. All rights reserved. TomTom および TomTom ロゴは TomTom N.V. の登録商標です。

© 2016 HERE

Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)

電子データに基づいています。© National Land Survey Sweden.

© Copyright United States Census Bureau

© Copyright Nova Marketing Group, Inc.

このプログラムの一部は著作権で保護されています。© Copyright 1993-2007 by Nova Marketing Group Inc. All Rights Reserved

© Copyright Second Decimal, LLC

© Copyright Canada Post Corporation

この CD-ROM には、Canada Post Corporation が著作権を所有している編集物からのデータが収録されています。

© 2007 Claritas, Inc.

Geocode Address World データ セットには、  
<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode> に存在するクリエイティブ コモンズ アトリビューション ライセンス (「アトリビューション ライセンス」) の下に提供されている GeoNames Project ([www.geonames.org](http://www.geonames.org)) からライセンス供与されたデータが含まれています。お客様による GeoNames データ (Spectrum™ Technology Platform ユーザ マニュアルに記載) の使用は、アトリビューション ライセンスの条件に従う必要があります。お客様と Pitney Bowes Software, Inc. との契約と、アトリビューション ライセンスの間に矛盾が生じる場合は、アトリビューション ライセンスのみに基づいてそれを解決する必要があります。お客様による GeoNames データの使用に関しては、アトリビューション ライセンスが適用されるためです。



3001 Summer Street  
Stamford CT 06926-0700  
USA

[www.pitneybowes.com](http://www.pitneybowes.com)